

TERRAZO

#SomosLaBasedeTuCiudad

VOL. 27
SINCE 1984

P
AVIGESA®

TERRAZO
TERRAZZO
TERRAÇO
TERRAZZO



Pavimentos del Genil, S.A. se reserva el derecho a modificar los productos contenidos en este catálogo en cuanto a sus propiedades físicas y formales.
Pavimentos del Genil, S.A. reserves the right to modify the products contained in this catalog in terms of their physical and formal properties.
A Pavimentos del Genil, S.A. reserva-se o direito de modificar os produtos contidos neste catálogo quanto às suas propriedades físicas e formais.
Pavimentos del Genil, S.A. se réserve le droit de modifier les produits contenus dans ce catalogue en termes de propriétés physiques et formelles.

ÍNDICE
CONTENTS

PRESENTACIÓN	5
PAVIMENTOS DEL GENIL S.A. EXPERIENCIA	7
EXPERIENCIA	9
CALIDAD	11
TERRAZO EXTERIOR	15
Terrazo Exterior Sin Pulir	17
Terrazo Exterior Accesibilidad	21
Terrazo Exterior Pulido	23
TERRAZO INTERIOR	27
Terrazo Interior Micrograno	29
T. Interior Grano Medio y Fino	31
Terrazo Interior serie GLASS	32
Terrazo Interior serie SENSES	35
CONDICIONES GENERALES	37



Parque Lago Marítimo
Algeciras (Cádiz)

Baldosa Econature Pavinature 60x40x8cm
color serie Stained Playa

PRESENTACIÓN

PRESENTATION
APRESENTAÇÃO
PRÉSENTATION

A PAVIGESA inicia um novo capítulo com este catálogo, consolidando mais de quatro décadas dedicadas ao design, fabrico e inovação de pavimentos pré-fabricados em betão. O nosso compromisso com a qualidade, a durabilidade e a integração urbana permitiu-nos participar em projetos que transformam os espaços públicos, melhoram a mobilidade e dão identidade a cada ambiente.

Este novo catálogo reflete a nossa evolução:

+Soluções técnicas adaptadas às exigências atuais do planeamento urbano e da engenharia civil.

+Pavimentos que combinam resistência, estética e sustentabilidade.

+Sistemas construtivos que garantem precisão, segurança e desempenho.

+Compromisso com o ambiente e a sua integração na paisagem urbana.

Cada peça que fabricamos nasce de um processo controlado, utilizando matérias-primas selecionadas e tecnologia de ponta. O nosso objetivo é oferecer produtos fiáveis e versáteis, prontos para responder aos desafios das cidades contemporâneas.

A PAVIGESA avança com uma visão clara: criar pavimentos que melhorem a vida das pessoas e acrescentem valor a cada projeto. Este catálogo é o ponto de partida de uma nova etapa, onde a inovação, a tecnologia, o design e a sustentabilidade se unem para construir o futuro.

PAVIGESA begins a new chapter with this catalog, consolidating over four decades dedicated to the design, manufacturing, and innovation of precast concrete paving. Our commitment to quality, durability, and urban integration has allowed us to participate in projects that transform public spaces, improve mobility, and give identity to each environment.

This new catalog reflects our evolution:

+Technical solutions adapted to the current demands of urban planning and civil engineering.

+Paving that combines strength, aesthetics, and sustainability.

+Construction systems that guarantee precision, safety, and performance.

+Commitment to the environment and its integration into the urban landscape.

Each piece we manufacture is born from a controlled process, using selected raw materials and state-of-the-art technology. Our goal is to offer reliable, versatile products ready to meet the challenges of contemporary cities.

PAVIGESA continues to move forward with a clear vision: to create paving that improves people's lives and adds value to every project. This catalog is the starting point of a new stage, where innovation, technology, design and sustainability come together to build the future.

PAVIGESA inicia una nueva etapa con este catálogo, consolidando más de cuatro décadas dedicadas al diseño, fabricación e innovación en pavimentos prefabricados de hormigón. Nuestro compromiso con la calidad, la durabilidad y la integración urbana nos ha permitido participar en proyectos que transforman espacios públicos, mejoran la movilidad y aportan identidad a cada entorno.

Este nuevo catálogo refleja nuestra evolución:

+Soluciones técnicas adaptadas a las exigencias actuales de urbanismo y obra civil.

+Pavimentos que combinan resistencia, estética y sostenibilidad.

+Sistemas constructivos que garantizan precisión, seguridad, rendimiento.

+ Compromiso con el medio ambiente y su interpolación al medio urbano.

Cada pieza que fabricamos nace de un proceso controlado, con materias primas seleccionadas y tecnología de última generación. Nuestro objetivo es ofrecer productos fiables, versátiles y preparados para responder a los retos de las ciudades contemporáneas.

PAVIGESA continúa avanzando con una visión clara: crear pavimentos que mejoren la vida de las personas y aporten valor a cada proyecto. Este catálogo es el punto de partida de una nueva etapa, donde la innovación, la técnica, el diseño y la sostenibilidad se unen para construir el futuro.

A PAVIGESA inicia um novo capítulo com este catálogo, consolidando mais de quatro décadas dedicadas ao design, fabrico e inovação de pavimentos pré-fabricados em betão. O nosso compromisso com a qualidade, a durabilidade e a integração urbana permitiu-nos participar em projetos que transformam os espaços públicos, melhoram a mobilidade e dão identidade a cada ambiente.

Este novo catálogo reflete a nossa evolução:

+Soluções técnicas adaptadas às exigências atuais do planeamento urbano e da engenharia civil.

+Pavimentos que combinam resistência, estética e sustentabilidade.

+Sistemas construtivos que garantem precisão, segurança e desempenho.

+Compromisso com o ambiente e a sua integração na paisagem urbana.

Cada peça que fabricamos nasce de um processo controlado, utilizando matérias-primas selecionadas e tecnologia de ponta. O nosso objetivo é oferecer produtos fiáveis e versáteis, prontos para responder aos desafios das cidades contemporâneas.

A PAVIGESA avança com uma visão clara: criar pavimentos que melhorem a vida das pessoas e acrescentem valor a cada projeto. Este catálogo é o ponto de partida de uma nova etapa, onde a inovação, a tecnologia, o design e a sustentabilidade se unem para construir o futuro.



LÍDERES en soluciones Urbanas

LEADERS in urban solutions

LÍDERES em Soluções Urbanas

LEADERS en solutions urbaines

En el diseño y vertebración de nuestras ciudades, la calidad del suelo sobre el que caminamos determina no solo la funcionalidad del espacio público, sino también su identidad estética y su sostenibilidad ambiental. En este escenario, **Pavimentos del Genil S.A.** se sitúa como el **grupo empresarial con la mayor oferta de soluciones paisajísticas y urbanas de España.**

Nacido en el corazón industrial de Andalucía, el grupo articula su fortaleza a través de firmas especializadas en la fabricación de pavimentos de hormigón prefabricado y derivados del cemento, destacando principalmente dos marcas referentes: **PAVIGESA y REYALFIL.** Juntas, combinan capacidad técnica, vanguardia estética y diseño a medida para transformar el entorno urbano nacional e internacional.

In the design and structuring of our cities, the quality of the ground we walk on determines not only the functionality of public space but also its aesthetic identity and environmental sustainability. Against this backdrop, Pavimentos del Genil S.A. stands as the business group offering the widest range of landscaping and urban solutions in Spain.

Originating in the industrial heart of Andalusia, the group derives its strength from companies specializing in the manufacture of precast concrete paving and cement-based products, most notably two leading brands: PAVIGESA and REYALFIL. Together, they combine technical expertise, cutting-edge aesthetics, and bespoke design to transform urban environments both domestically and internationally.

PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.



Pavimentos exteriores
Terrazo
Adoquines y baldosas
Urbanización
Edificación
Mobiliario urbano
Muros de contención y soluciones especiales
Soluciones fotocatalíticas y drenantes

Una evolución constante:

La historia de Pavigesa está ligada a la evolución del propio pavimento urbano en España. Desde las primeras baldosas hidráulicas, el terrazo y los primeros adoquines de hormigón hasta las actuales soluciones fotocatalíticas, drenantes y personalizadas, la empresa ha ido incorporando nuevas tecnologías y acabados a su catálogo.

Identificaremos a los productos fabricados en PAVIGESA con el siguiente logo:

We will identify products manufactured by PAVIGESA with the following logo:



Pavimento exterior
Adoquines
Pavimentos drenantes
Hormigón granítico
Bordillos y rigolas
Peldaños y muros
Piezas personalizadas
Tratamientos superficiales especiales

Una nueva dimensión del prefabricado:

Reyalfil plantea el prefabricado de hormigón como una herramienta para proyectar el paisaje urbano. No se trata únicamente de fabricar una pieza técnicamente resistente. Se trata de conseguir que textura, color, formato y geometría dialoguen con la arquitectura y con el entorno

Identificaremos a los productos fabricados en REYALFIL con el siguiente logo:

We will identify products manufactured by REYALFIL with the following logo:



LA NUEVA ERA DE PAVIMENTOS DEL GENIL S.A.

En un mercado que exige respuesta inmediata, sostenibilidad real y la máxima precisión técnica, Pavimentos del Genil S.A. consolida su liderazgo como el grupo industrial con la mayor oferta de soluciones paisajísticas y urbanas de España.

La unión estratégica en 2024 de nuestras dos grandes marcas fabriles –Pavigesa y Reyalfil– bajo una misma estructura directiva y operativa marca un antes y un después en el sector de la edificación y la obra pública. No se trata únicamente de sumar capacidades: se trata de multiplicar soluciones.

MÚSCULO FABRIL. INNOVACIÓN CONTINUA. SOLVENCIA ABSOLUTA.

Al integrar la potencia de producción masiva y la solidez técnica de Pavigesa con la vanguardia medioambiental, los acabados de autor y la alta ingeniería de Reyalfil, ofrecemos al arquitecto, al proyectista y a la constructora una garantía sin precedentes: la capacidad de resolver el 100% de las necesidades de un proyecto urbano desde un único interlocutor.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA UNIÓN PARA SUS PROYECTOS?

CAPACIDAD INDUSTRIAL INIGUALABLE:

Más de 220.000 m² de instalaciones de producción en Puente Genil (Córdoba) y La Roda de Andalucía (Sevilla), con una flota de transporte propia nos permiten abordar desde la pieza más compleja y personalizada hasta el suministro continuo en infraestructuras de gran escala.

DE LA INFRAESTRUCTURA AL DISEÑO SUSTENTABLE:

Desde bordillos y pavimentos de alta resistencia para tráfico pesado, hasta innovadores Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), baldosas de gran formato o la línea aislante Pavinsula para eficiencia energética.

LIBERTAD CREATIVA SIN LÍMITES:

La primera compañía andaluza capaz de llevar a la realidad soluciones diseñadas a medida por los propios clientes, adaptando texturas, agregados graníticos y gamas cromáticas exclusivas.

"Unificamos nuestra fuerza para que usted no tenga que elegir entre volumen, diseño o tecnología. En Pavimentos del Genil S.A., lo tiene todo."



Metro de Granada
Armilla (Granada)

Adoquin Holanda 20x10x8cm
Línea Nature Granito

EXPERENCIA

EXPERIENCE
EXPERIÊNCIA
EXPÉRIENCE

Há décadas que a PAVIGESA constrói a sua reputação num valor que não pode ser improvisado: a experiência acumulada em milhares de projectos, cidades e espaços públicos. A nossa história é a de um material que acompanhou a evolução urbana da Andaluzia e de Espanha, demonstrando que a qualidade sustentada ao longo do tempo é a melhor garantia de segurança para arquitetos, engenheiros e administrações públicas.

Os pavimentos pré-fabricados em betão da PAVIGESA são escolhidos geração após geração pela sua fiabilidade técnica, desempenho previsível e resistência comprovada. Não estamos a falar de promessas: estamos a falar de décadas de utilização real, ruas que se mantêm intactas, praças que mantêm o seu carácter e projetos que continuam a funcionar tão bem como no primeiro dia.

A chave está nas matérias-primas. A utilização de inertes de elevada qualidade, seleccionados segundo critérios rigorosos, e de processos de fabrico controlados garantem peças estáveis e duráveis, capazes de suportar as exigências do tráfego urbano contemporâneo. Cada pedra e cada placa é o resultado de uma cultura industrial que entende que a segurança nasce da consistência, do rigor e do conhecimento acumulado.

Num mercado onde as tendências mudam rapidamente, a PAVIGESA representa o que se mantém constante: a tranquilidade de escolher um material que tenha provado o seu valor ao longo de mais de trinta anos. A experiência não faz apenas parte da nossa história; é a base que garante o futuro de cada projeto.

For decades, PAVIGESA has built its reputation on a value that cannot be improvised: the experience accumulated in thousands of projects, cities, and public spaces. Our story is that of a material that has accompanied the urban evolution of Andalusia and Spain, demonstrating that sustained quality over time is the best guarantee of safety for architects, engineers, and public administrations.

PAVIGESA's precast concrete paving has been chosen generation after generation for its technical reliability, predictable performance, and proven strength. We're not talking about promises: we're talking about decades of real-world use, streets that remain intact, plazas that maintain their character, and projects that continue to function as well as they did on day one.

The key lies in the raw materials. The use of premium aggregates, selected according to strict criteria, and controlled manufacturing processes guarantees stable, durable pieces capable of withstanding the demands of contemporary urban traffic. Every paving stone and every tile is the result of an industrial culture that understands that safety stems from consistency, rigor, and accumulated knowledge.

In a market where trends change rapidly, PAVIGESA represents what remains constant: the peace of mind that comes from choosing a material that has proven its worth for over thirty years. Experience is not just part of our history; it is the foundation that ensures the future of every project.

Durante décadas, **PAVIGESA** ha construido su reputación sobre un valor que no se improvisa: la experiencia acumulada en miles de obras, ciudades y espacios públicos. Nuestra historia es la de un material que ha acompañado la evolución urbana de Andalucía y de España, demostrando que la calidad sostenida en el tiempo es la mejor garantía de seguridad para arquitectos, ingenieros y administraciones.

Los pavimentos prefabricados de hormigón de **PAVIGESA** han sido elegidos generación tras generación por su fiabilidad técnica, su comportamiento previsible y su resistencia contrastada. No hablamos de promesas: hablamos de décadas de uso real, de calles que siguen intactas, de plazas que mantienen su identidad, de proyectos que continúan funcionando como el primer día.

La clave está en la materia prima. El empleo de áridos de primera calidad, seleccionados con criterios estrictos, y procesos de fabricación controlados, garantiza piezas estables, duraderas y capaces de soportar las exigencias del tránsito urbano contemporáneo. Cada adoquín y cada baldosa es el resultado de una cultura industrial que entiende que la seguridad nace de la constancia, del rigor y del conocimiento acumulado.

En un mercado donde las tendencias cambian rápido, **PAVIGESA** representa lo que permanece: la tranquilidad de elegir un material que ha demostrado su valor durante más de treinta años. La experiencia no es solo parte de nuestra historia; es la base que asegura el futuro de cada proyecto.

Depuis des décennies, PAVIGESA a bâti sa réputation sur une valeur inestimable : l'expérience accumulée au fil de milliers de projets, de villes et d'espaces publics. Notre histoire est celle d'un matériau qui a accompagné l'évolution urbaine de l'Andalousie et de l'Espagne, démontrant qu'une qualité constante est la meilleure garantie de sécurité pour les architectes, les ingénieurs et les administrations publiques.

Les pavés en béton préfabriqué PAVIGESA sont choisis de génération en génération pour leur fiabilité technique, leurs performances prévisibles et leur résistance éprouvée. Il ne s'agit pas de promesses, mais de décennies d'utilisation concrète, de rues préservées, de places qui conservent leur caractère et de projets qui continuent de fonctionner aussi bien qu'au premier jour.

La clé réside dans les matières premières. L'utilisation de granulats de première qualité, sélectionnés selon des critères rigoureux, et des procédés de fabrication maîtrisés garantissent des éléments stables et durables, capables de résister aux exigences du trafic urbain moderne. Chaque pavé, chaque dalle, est le fruit d'une culture industrielle qui a compris que la sécurité repose sur la constance, la rigueur et un savoir-faire acquis.

Dans un marché où les tendances évoluent rapidement, PAVIGESA incarne la constance : la sérénité que procure le choix d'un matériau dont la valeur est éprouvée depuis plus de trente ans. L'expérience n'est pas seulement inscrite dans notre histoire ; elle est le fondement qui garantit l'avenir de chaque projet.



PAVIGESA possède un système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015 et un système de management environnemental certifié ISO 14001:2015, certifications délivrées par AENOR et reconnues internationalement par le réseau IQNet.

Ces certifications attestent que nos processus de production (fabrication de pavés, dalles, bordures, éléments spéciaux pour l'aménagement urbain, blocs, dalles alvéolées, dalles gaufrées et dalles en terrazzo) sont réalisés selon des procédures maîtrisées, des critères d'amélioration continue et des normes environnementales strictes, conformément aux exigences des normes internationales.

Notre engagement en matière de qualité et d'environnement se traduit par la traçabilité complète du processus de production, le contrôle des matières premières, la vérification dimensionnelle et fonctionnelle de chaque lot, la gestion responsable des ressources et la minimisation de l'impact environnemental de nos sites de production.

Nous invitons tous les professionnels (chefs de projet, cabinets d'architectes, bureaux d'études et organismes publics) à visiter nos usines de préfabrication de béton et de terrazzo. Ils pourront y découvrir :

+ Notre méthode de fabrication, conforme aux normes ISO.

+ Nos équipements de production et de contrôle qualité, qui garantissent l'uniformité et la fiabilité de chaque pièce.

+ Les protocoles environnementaux mis en œuvre pour assurer un processus durable et performant.

+ Notre capacité industrielle et notre rigueur technique, qui nous ont permis de conserver nos certifications depuis 1999 (ISO 9001) et 2011 (ISO 14001).

Chez PAVIGESA, la certification n'est pas un simple gage de qualité : c'est une méthode de travail, un système audité et une garantie objective pour tous les professionnels qui font confiance à nos produits..

A PAVIGESA possui um Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo a norma ISO 9001:2015 e um Sistema de Gestão Ambiental certificado segundo a norma ISO 14001:2015, ambos atribuídos pela AENOR e reconhecidos internacionalmente pela rede IQNet.

Estas certificações atestam que os nossos processos de produção (incluindo o fabrico de pavimentos, ladrilhos, ladrilhos, peças especiais para desenvolvimento urbano, blocos, placas alveolares, placas nervuradas e pavimentos de terrazzo) são realizados sob procedimentos controlados, critérios de melhoria contínua e rigorosos padrões ambientais, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelas normas internacionais.

O nosso compromisso com a qualidade e o ambiente reflete-se na rastreabilidade completa do processo de produção, no controlo das matérias-primas, na verificação dimensional e funcional de cada lote, na gestão responsável dos recursos e na minimização dos impactos ambientais nas nossas instalações.

Convidamos todos os profissionais (gestores de projeto, gabinetes de arquitetura, empresas de engenharia e organismos públicos) a visitar as nossas fábricas de betão pré-fabricado e terrazzo, onde poderão conhecer em primeira mão:

+ A nossa metodologia de fabrico, em conformidade com as normas ISO.

+ Os nossos equipamentos de produção e controlo de qualidade, que garantem a uniformidade e a fiabilidade de cada peça.

+ Os protocolos ambientais implementados para assegurar um processo sustentável e eficiente.

+ A nossa capacidade industrial e rigor técnico, que nos permitiram manter as nossas certificações desde 1999 (ISO 9001) e 2011 (ISO 14001).

Na PAVIGESA, a certificação não é apenas um selo de honra: é uma forma de trabalhar, um sistema auditado e uma garantia objetiva para todos os profissionais que confiam nos nossos produtos.

PAVIGESA has a Quality Management System certified according to ISO 9001:2015 and an Environmental Management System certified according to ISO 14001:2015, both awarded by AENOR and internationally recognized through the IQNet network.

These certifications attest that our production processes (including the manufacture of paving stones, tiles, curbs, special pieces for urban development, blocks, hollow core slabs, waffle slabs, and terrazzo paving) are carried out under controlled procedures, continuous improvement criteria, and strict environmental standards, in accordance with the requirements established by international norms.

Our commitment to quality and the environment is reflected in the complete traceability of the production process, the control of raw materials, the dimensional and functional verification of each batch, the responsible management of resources, and the minimization of environmental impacts at our facilities.

We invite all professionals (project managers, architectural firms, engineering companies, and public agencies) to visit our precast concrete and terrazzo plants, where they can learn firsthand about:

+ Our manufacturing methodology, which complies with ISO standards.

+ Our production and quality control equipment, which guarantees the uniformity and reliability of each piece.

+ The environmental protocols implemented to ensure a sustainable and efficient process.

+ Our industrial capacity and technical rigor, which have allowed us to maintain our certifications since 1999 (ISO 9001) and 2011 (ISO 14001).

At PAVIGESA, certification is not just a badge of honor: it's a way of working, an audited system, and an objective guarantee for all professionals who trust our products.

PAVIGESA dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado según ISO 9001:2015 y un Sistema de Gestión Ambiental certificado según ISO 14001:2015, ambos otorgados por AENOR y reconocidos internacionalmente a través de la red IQNet.

Estas certificaciones acreditan que nuestros procesos de producción, (incluyendo la fabricación de adoquines, baldosas, bordillos, piezas especiales para urbanización, bloques, bovedillas, casetones reticulares y pavimentos de terrazo) se ejecutan bajo procedimientos controlados, criterios de mejora continua y estrictos estándares ambientales, conforme a los requisitos establecidos por las normas internacionales.

Nuestro compromiso con la calidad y el medio ambiente se refleja en la trazabilidad completa del proceso productivo, el control de materias primas, la verificación dimensional y funcional de cada lote, la gestión responsable de recursos, y la minimización de impactos ambientales en nuestras instalaciones.

Invitamos a todos los profesionales (direcciones facultativas, estudios de arquitectura, ingenierías y organismos públicos) a visitar nuestras plantas de prefabricados y terrazos, donde podrán conocer de primera mano:

+ *La metodología de fabricación conforme a los requisitos de las normas ISO.*

+ *Los equipos de producción y control que garantizan la uniformidad y fiabilidad de cada pieza.*


+ *Los protocolos ambientales implantados para asegurar un proceso sostenible y eficiente.*

+ *La capacidad industrial y el rigor técnico que nos ha permitido mantener nuestras certificaciones desde 1999 (ISO 9001) y 2011 (ISO 14001).*

En **PAVIGESA**, la certificación no es un distintivo: es una forma de trabajar, un sistema auditado, y una garantía objetiva para todos los profesionales que confían en nuestros productos.



Consulte sus dudas con nuestro Departamento de Calidad:
calidad@pvigesa.com

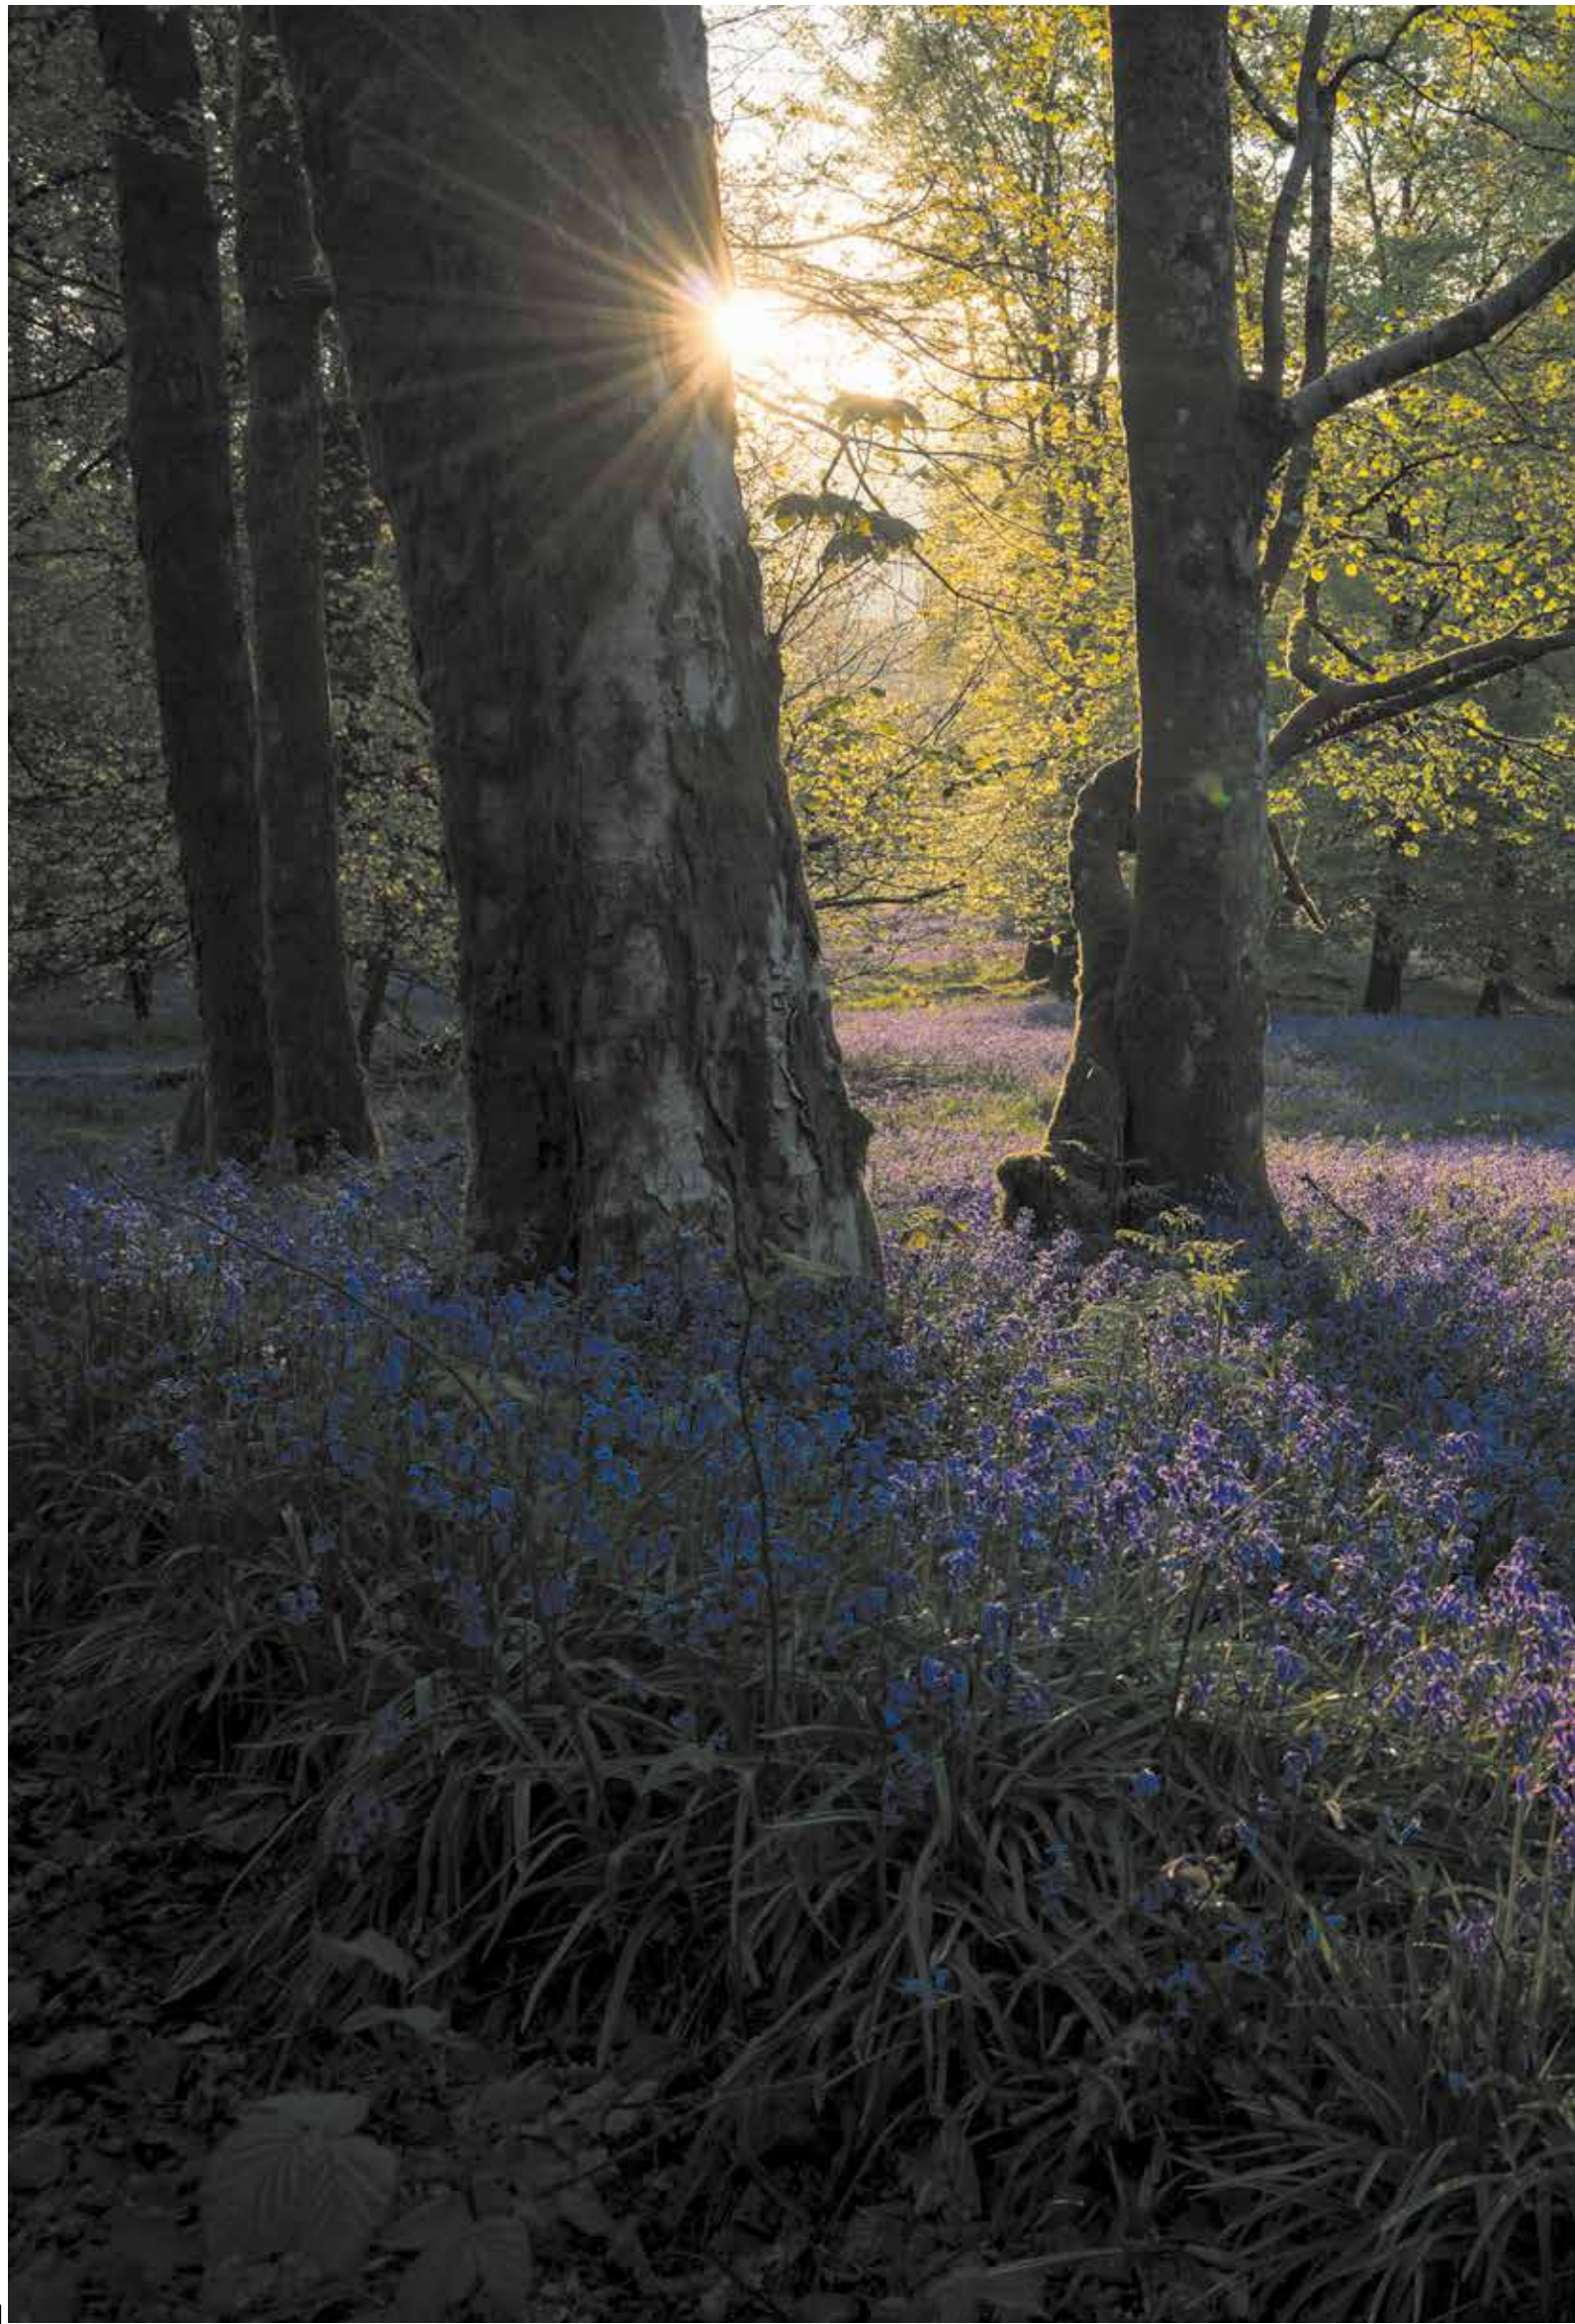

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TECHNOLOGY AND INNOVATION
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TECHNOLOGIE ET INNOVATION

SOSTENIBLE



Materia Prima
Energía Renovable
Medioambiental

Our sustainability goal is achieved through the use of local raw materials, the use of renewable energy in manufacturing processes, and the use of cements with a low CO2 footprint.

Nuestro objetivo sostenible se cumple gracias al uso de materia prima autoctona, el uso de energías renovables en los procesos de fabricación y el uso de cementos con baja huella de CO₂

O nosso objetivo de sustentabilidade é alcançado através da utilização de matérias-primas locais, da utilização de energia renovável nos processos de fabrico e da utilização de cimentos com baixas emissões de CO2.

Notre objectif de développement durable est atteint grâce à l'utilisation de matières premières locales, au recours aux énergies renouvelables dans les processus de fabrication et à l'utilisation de ciments à faible empreinte carbone.

RECICLABLE



Hasta 70% árido
reciclado

100% of our products are recyclable. A number of our products are made with up to 70% recycled materials, without losing strength and durability..

El 100% de nuestros productos pueden ser reciclados . Una serie de nuestros productos se constituyen con hasta un 70% de materiales reciclados., sin perder resistencia y durabilidad.

100% dos nossos produtos são recicláveis. Muitos deles são fabricados com até 70% de materiais reciclados, sem perder resistência e durabilidade..

100 % de nos produits sont recyclables. Certains sont même fabriqués avec jusqu'à 70 % de matériaux recyclés, sans compromettre leur résistance et leur durabilité.

REUTILIZABLE




Sistemas Flexibles

The installation of flexible systems in urban environments and dry placement allows the reuse of PAVIGESA material in another project.

La instalación de sistemas flexibles en entornos urbanos y colocación en seco , permiten la reutilización del material de PAVIGESA en otro proyecto.

The installation of flexible systems in urban environments and dry placement allows the reuse of PAVIGESA material in another project.

L'installation de systèmes flexibles en milieu urbain et la pose à sec permettent la réutilisation du matériau PAVIGESA dans un autre projet.

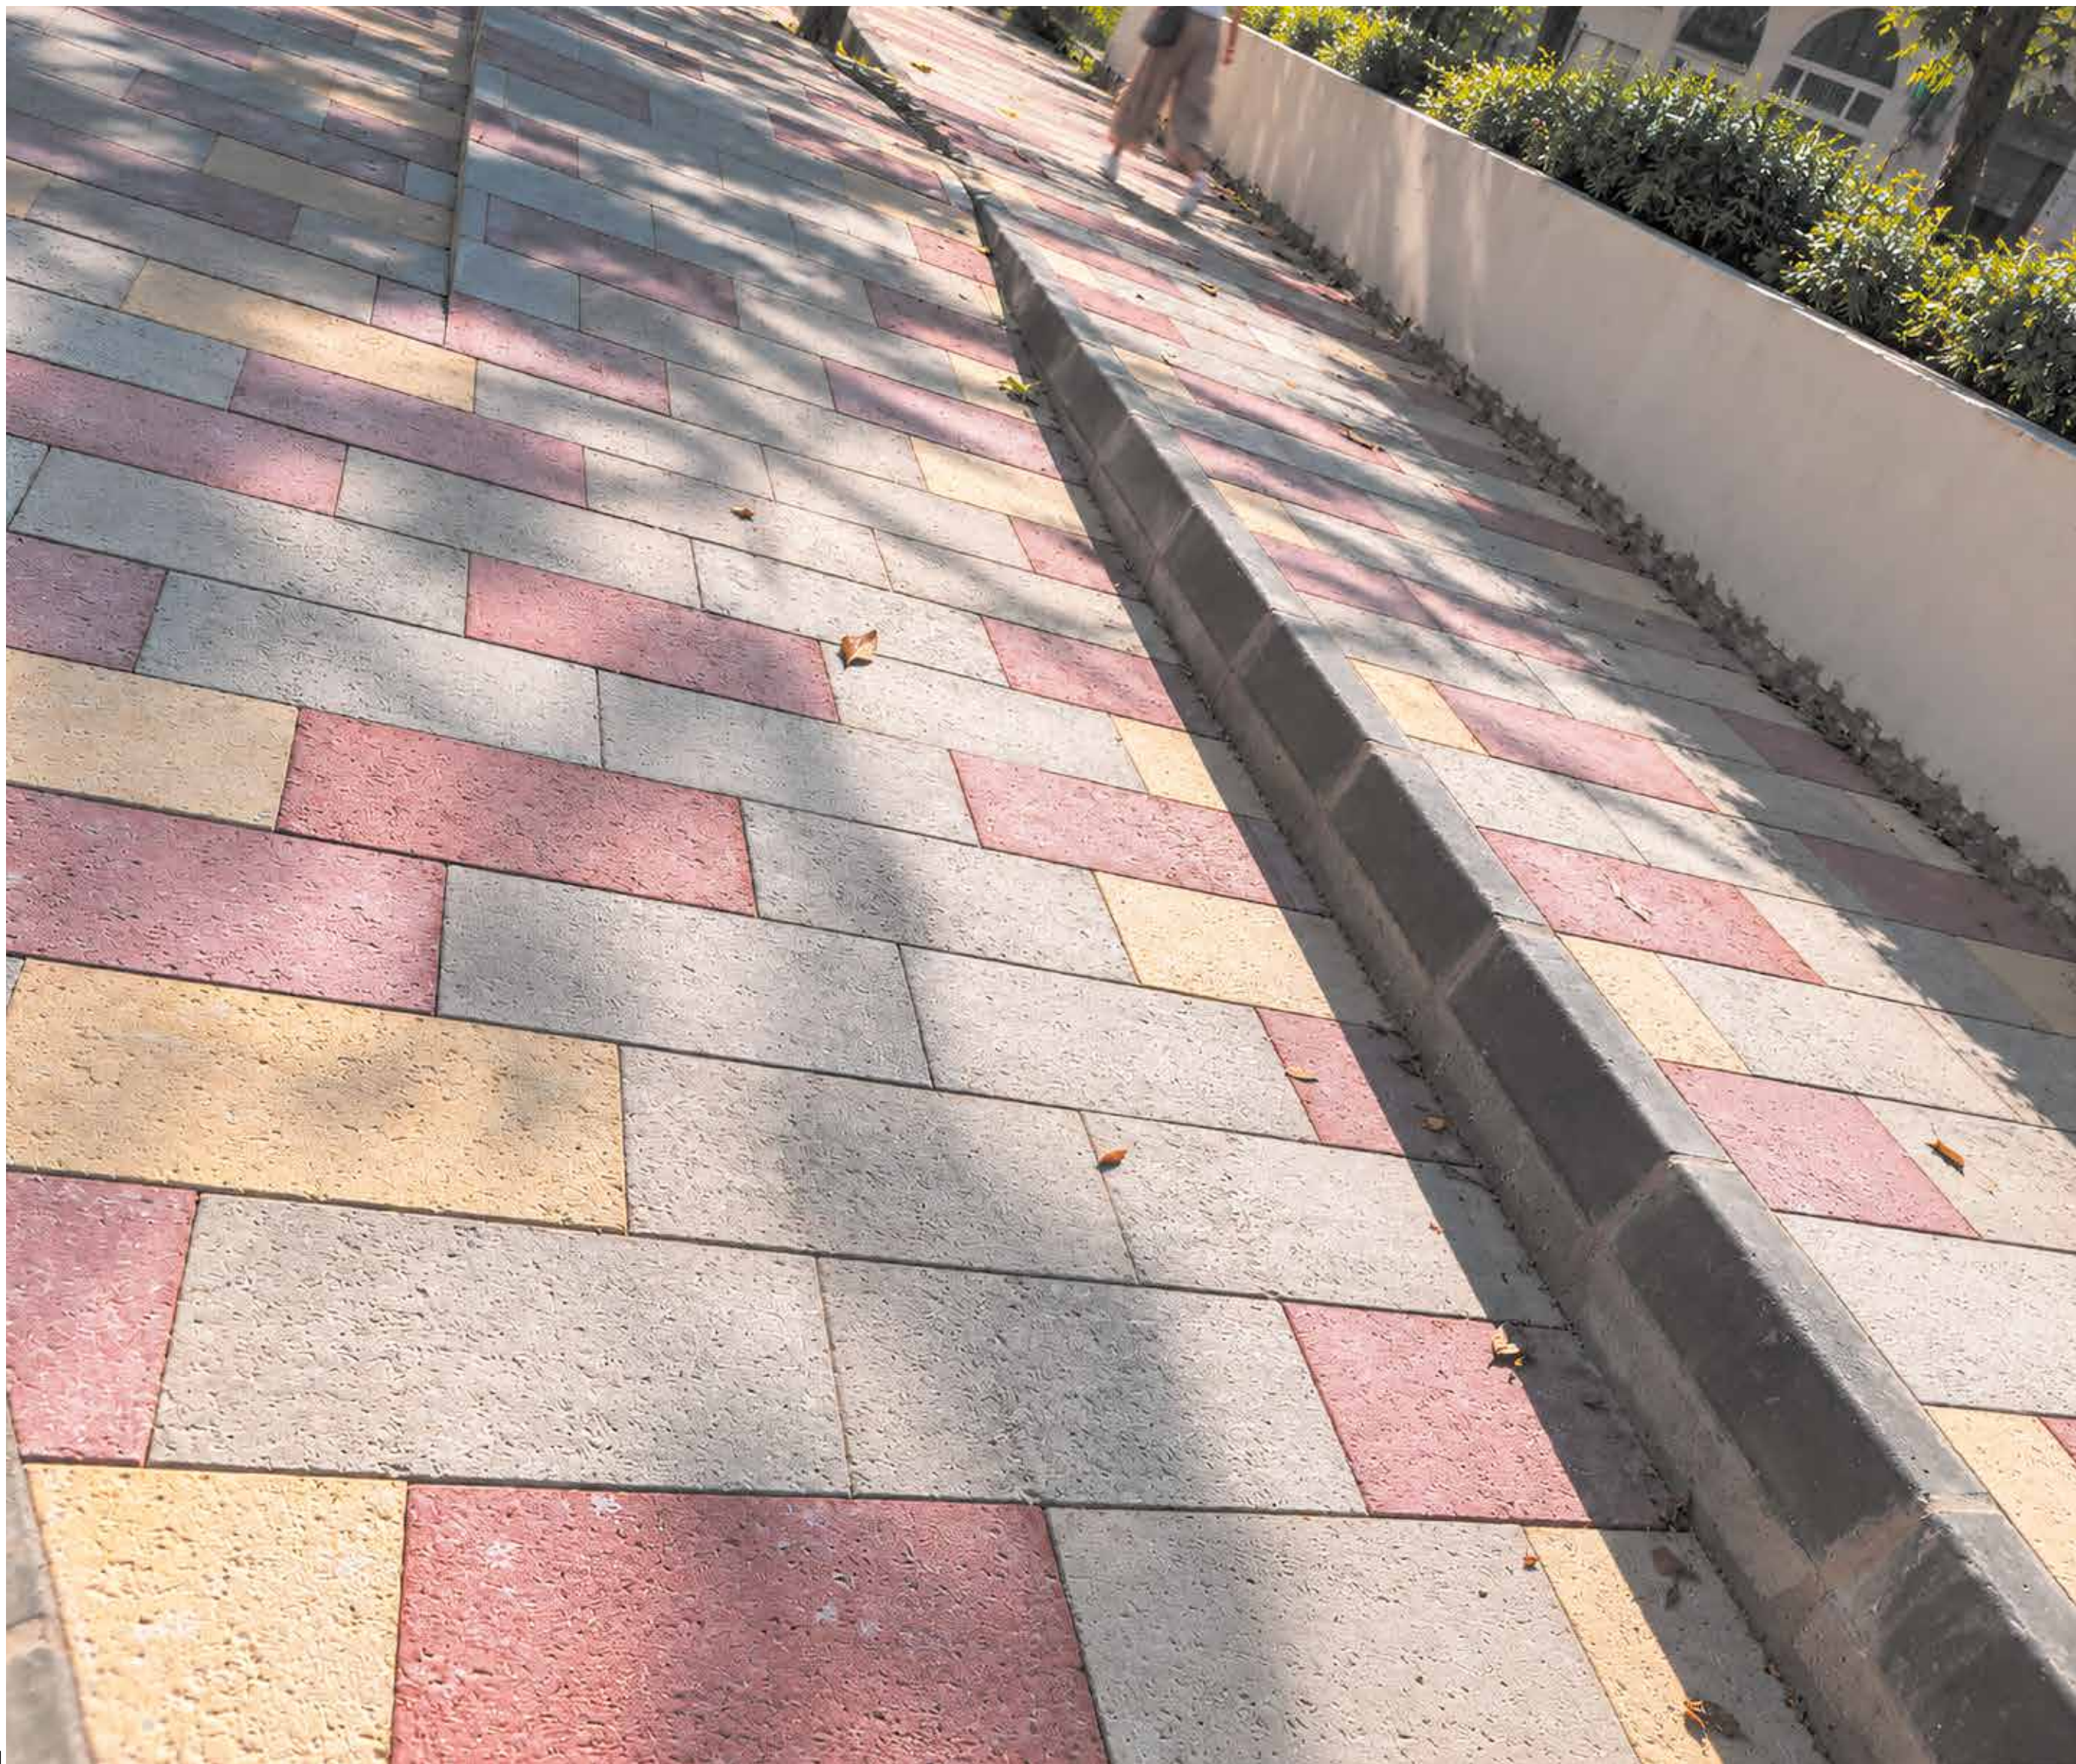

TERRAZO EXTERIOR
EXTERIOR TERRAZZO
TERRAÇO EXTERNO
TERRAZZO POUR EXTÉRIEUR



Porque todo tiene un comienzo, nuestra compañía también tiene unos primeros recuerdos que esta ligados de por vida con uno de nuestros productos.El material que nos vio crecer fue el *TERRAZO*, de origen italiano bello por excelencia. Para nuestra empresa es el producto que nos hizo avanzar en la innovación. Con él lo hemos logrado todo, desde conseguir nuestros primeros sellos de calidad, hasta ser nuestro primer producto exportado.

La moda pasa de largo rápidamente, pero siempre vuelve, por lo que las cosas bien hechas y los diseños perduran en el tiempo, de ahí nuestro eslogan CALIDAD Y SERVICIO.

En este catálogo descubrirás todas la novedades, formatos y ejemplos de colocación infinitos que tiene este producto.

(EN) Because everything has a beginning, our company also has some first memories that are linked for life with one of our products.The material that saw us grow was Terrazo Pavements, beautiful Italian origin per excellence. For our company it is the product that made us advance in innovation.With it we have achieved everything, from obtaining our first quality seals to being our first exported product.

Fashion passes quickly, but it always returns, so well-made things and designs last over time, according to our slogan QUALITY AND SERVICE.

In this catalog you will discover all the new features, formats and infinite placement examples that this product has.

(PT) Como tudo tem um início, a nossa empresa tem também algumas primeiras memórias que ficam para sempre ligadas a um dos nossos produtos. Para a nossa empresa foi o produto que nos fez avançar na inovação. Com ele conseguimos tudo, desde obter os nossos primeiros selos de qualidade até ser o nosso primeiro produto exportado.

A moda passa depressa, mas volta sempre, por isso as coisas e os designs bem feitos duram muito tempo, de acordo com o nosso slogan QUALIDADE E SERVIÇO.

Neste catálogo descobrirá todas as novidades, formatos e infinitos exemplos de posicionamento que este produto possui.

(FR) Parce que tout a un début, notre entreprise a aussi quelques premiers souvenirs qui sont liés pour la vie à l'un de nos produits. Le matériau qui nous a vu grandir a été le Terrazo Pavements, une belle origine italienne par excellence. Pour notre entreprise, c'est le produit qui nous a fait avancer dans l'innovation. Avec lui, nous avons tout accompli, depuis l'obtention de nos premiers labels de qualité jusqu'à être notre premier produit exporté.

La mode passe vite, mais elle revient toujours, donc les choses et les designs bien faits durent dans le temps, selon notre slogan QUALITÉ ET SERVICE.


Dans ce catalogue, vous découvrirez toutes les nouvelles fonctionnalités, formats et exemples de placement infinis de ce produit.

TERRAZO EXTERIOR SIN PULIR


Propiedades aplicables:



Serie de Color TERRAZO SIN PULIR	Albero	Rojo	Beige	Blanco	Azul	Gris	Negro	Terrazo Exterior Sin Pulir
	TIPO		HEXAGONAL		PAPIRO		STONE	
	largo x ancho (cm)		Ø 25		60x40		60x30	
	espesor (cm)		4.5		5 - 6		5	
	m² palet		9.75m²		14.40m² - 10.56m²		14.04m²	
	peso		102kg/m²		115kg/m² - 135kg/m²		115kg/m²	

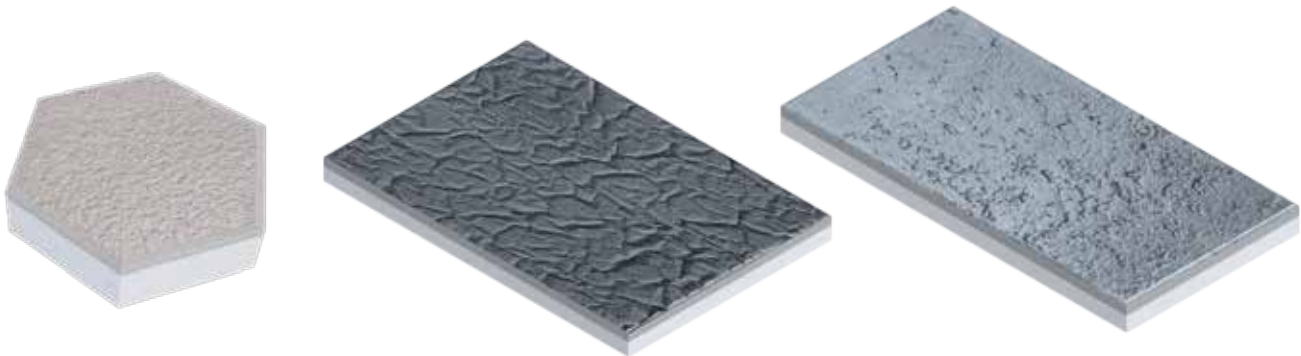


Serie de Color TERRAZO SIN PULIR	Albero	Rojo	Beige	Blanco	Azul	Gris	Negro	Terrazo Exterior Sin Pulir
	TIPO		LISO CON BISEL		ADOQUÍN		COLMENA	
	largo x ancho (cm)		40x40		40x40		40x40	
	espesor (cm)		4		4		4	
	m² palet		15.36m²		15.36m²		15.36m²	
	peso		91kg/m²		91kg/m²		91kg/m²	
	Observaciones		Posibilidad en acabado Pulido				Posibilidad en acabado Pulido	

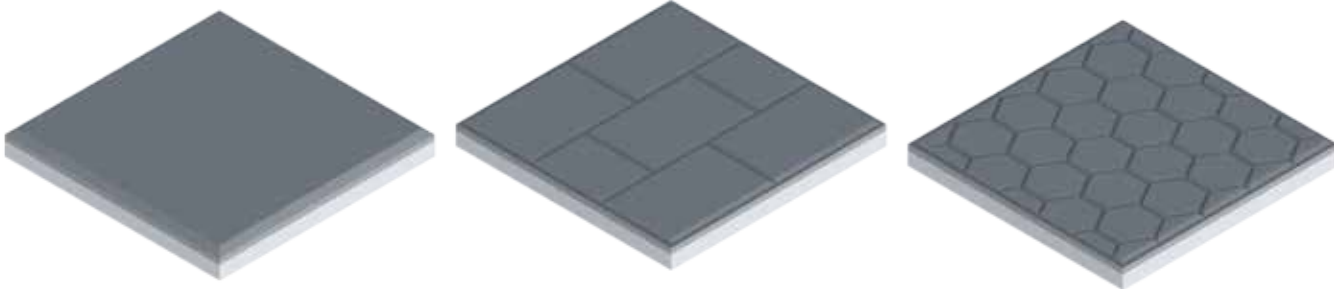


TERRAZO EXTERIOR SIN PULIR


Serie de Color Abujardado	Albero	Azul	Beige	Blanco	Gris	Negro	Rojo	Salmón	Verde	Terrazo Abujardado
										
largo x ancho (cm) espesor (cm)	50x50			60x40			40x40			
	4			5 - 6			4 - 6			
m² palet	14.00m²			14.40m² - 10.56m²			15.36m² - 10.24m²			
peso	91kg/m²			115kg/m² - 135kg/m²			91kg/m² - 135kg/m²			

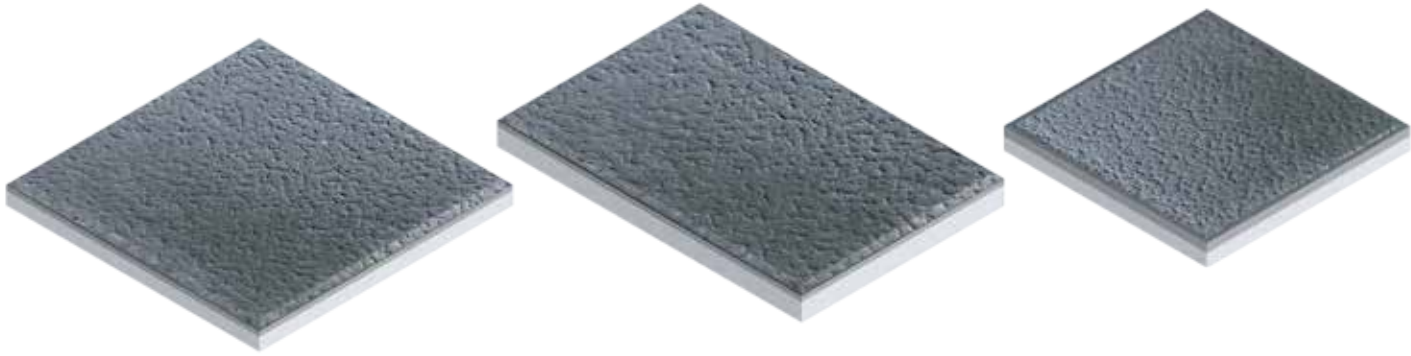

Serie de Color Pizarra	Albero	Azul	Beige	Blanco	Gris	Negro	Rojo	Salmón	Verde	Terrazo Pizarra
										
largo x ancho (cm) espesor (cm)	50x50			60x40			40x40/20* + 20x20*			
	4			5 - 6			4 - 6 (*solo 4cm)			
m² palet	14.00m²			14.40m² - 10.56m²			15.36m² - 10.24m²			
peso	91kg/m²			115kg/m² - 135kg/m²			91kg/m² - 135kg/m²			

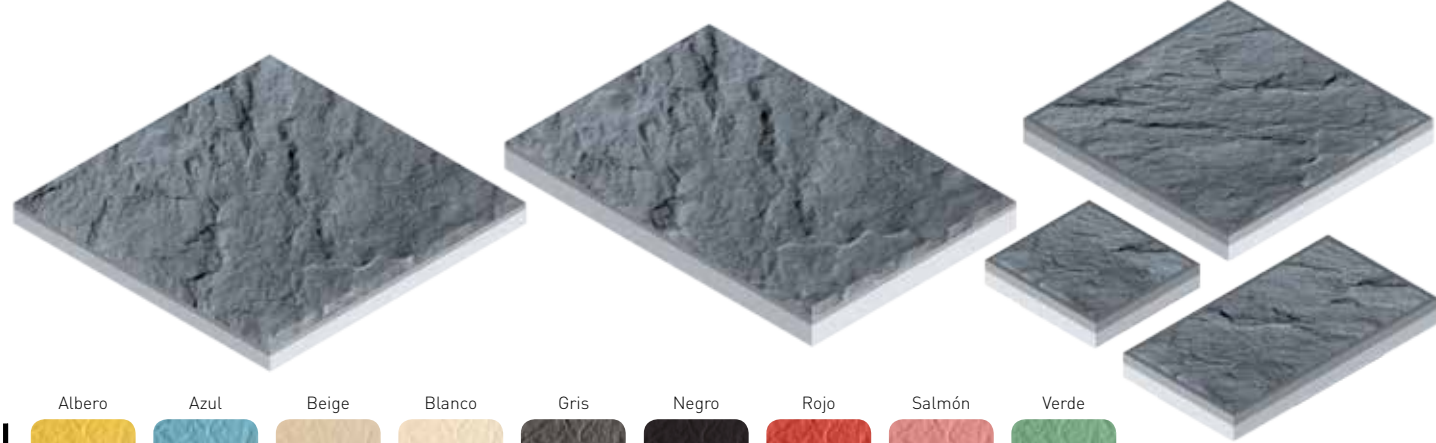

Serie de Color Rugoso	Albero	Azul	Beige	Blanco	Gris	Negro	Rojo	Salmón	Verde	 Terrazo Rugoso
										
largo x ancho (cm) espesor (cm)	50x50			60x40			40x40/20*			
	4			5 - 6			4 - 6 (*solo 4cm)			
m² palet	14.00m²			14.40m² - 10.56m²			15.36m² - 10.24m²			
peso	91kg/m²			115kg/m² - 135kg/m²			91kg/m² - 135kg/m²			

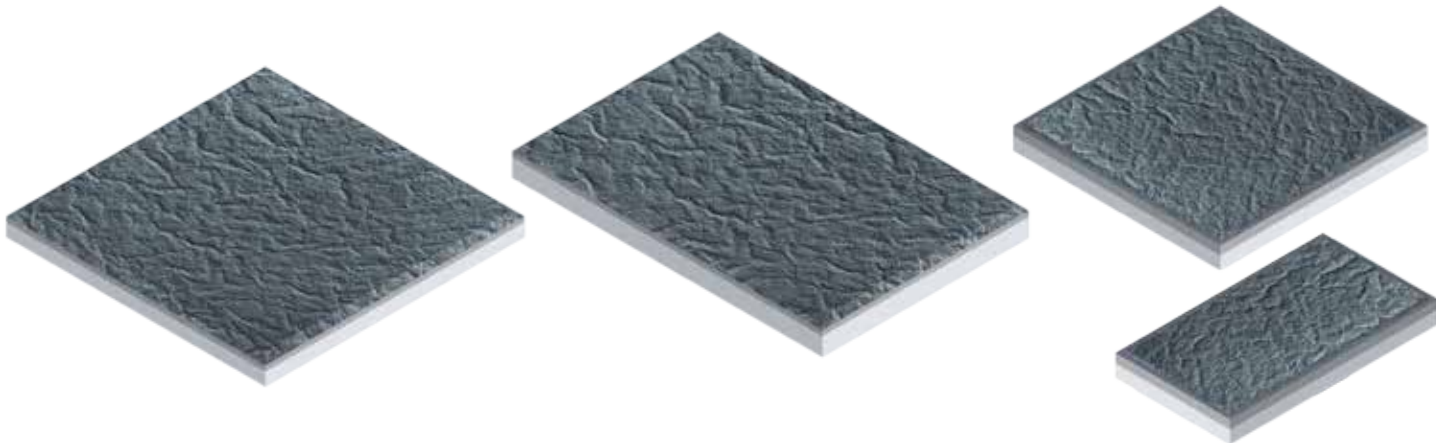


TERRAZO EXTERIOR SIN PULIR

Propiedades aplicables:



Serie de Color Rugoso	Albero	Blanco	Gris	Negro	Rojo	Salmón	Verde	Azul	Beige	Terrazo Exterior Granallado
										
largo x ancho (cm) espesor (cm)	60x40			40x40			50x50		60x30	
	5 - 6			4 - 6			4		5	
m² palet	14.40m² - 10.24m²			15.36m² - 10.24m²			15.00m²		14.04m²	
peso	115kg/m² - 135kg/m²			91kg/m² - 135kg/m²			91kg/m²		115kg/m²	

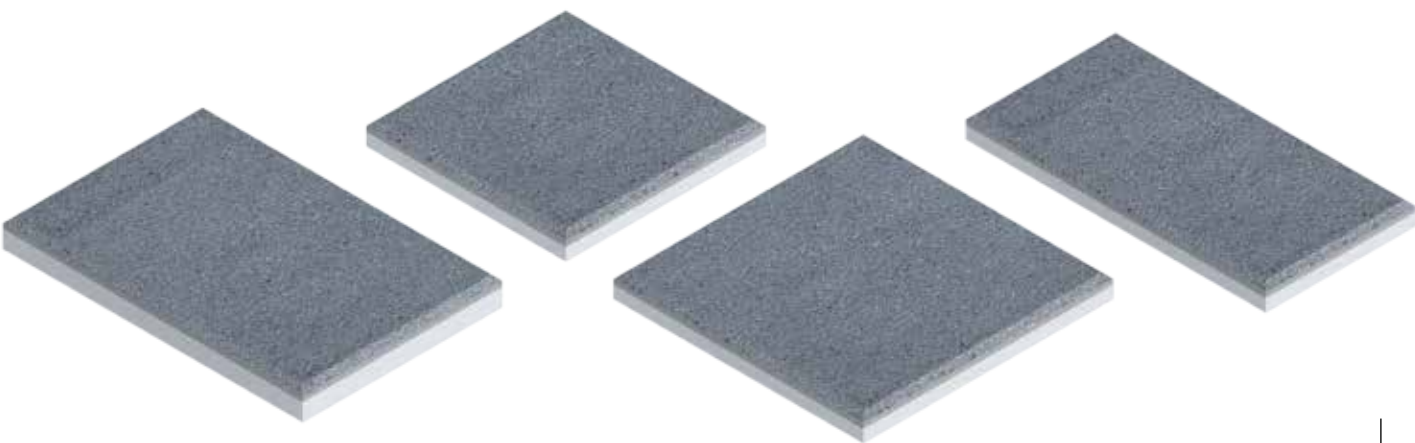



Pavimentos adaptados a las normativas UNE de accesibilidad universal. En nuestra serie de pavimentos podotáctiles encontrará todos los acabados tanto de pavimentos de terrazo como de prefabricado, para que sea posible adaptarlos a cualquier proyecto de urbanización.

La finalidad de esta serie de pavimentos y complementos es la de adaptar el medio urbano a las personas con movilidad reducida. Muestra de ello son todos los formatos disponibles en este catálogo, para contribuir con nuestro granito de arena a hacer más sencillo el día a día de algunas personas.

(EN) Pavements adapted to the UNE regulations for universal accessibility. In our series of tactile floors you will find all the finishes of both terrazzo and prefabricated floors, so that it can be adapted to any urbanization project. The purpose of this series of pavements and accessories is to adapt the urban environment to people with reduced mobility. Proof of this are all the formats available in this catalog, to make the daily lives of some people easier.

(PT) Pavimentos adaptados às normas da UNE para acessibilidade universal. Na nossa série de pavimentos tácteis encontrará todos os acabamentos de pavimentos de granilite e pré-fabricados, para que possam ser adaptados a qualquer projeto de urbanização. O objetivo desta série de pavimentos e acessórios é adaptar o ambiente urbano às pessoas com mobilidade reduzida. Prova disso são todos os formatos disponíveis neste catálogo, para facilitar o dia-a-dia de algumas pessoas.

(FR) Revêtements de sol adaptés à la réglementation UNE pour l'accessibilité universelle. Dans notre série de revêtements de sol tactiles, vous trouverez toutes les finitions, aussi bien en terrazzo qu'en préfabriqué, afin de pouvoir les adapter à tout projet d'urbanisation. Le but de cette série de revêtements de sol et d'accessoires est d'adapter l'environnement urbain aux personnes à mobilité réduite. Preuve en est tous les formats disponibles dans ce catalogue, pour faciliter la vie quotidienne de certaines personnes.

TERRAZO EXTERIOR **PODOTÁCTIL ACCESIBILIDAD**

Propiedades aplicables:

Pavimentos adaptados a las normativas más exigentes en materia de accesibilidad universal. A la tradicional serie de pavimentos podotáctiles de terrazo, incorporamos nuestra serie de pavimentos prefabricados táctiles. Con ello aunamos los dos grandes tipos de fabricación, terrazo y prefabricado, para poder ofrecer un acabado único e integrado con cada proyecto.

Serie de Color Unidireccional

Albero

Rojo

Blanco

Gris

Negro

NOTA:
*Consultar más colores disponibles para estos modelos

Dimensiones Baldosas Podotáctiles Unidireccionales				
largo x ancho (cm)	30x30	40x40	20x20	
espesor (cm)	4	4 - 6	6 / 8	
m² palet	16.20m²	15.36m² - 10.24m²	8m²	
peso	81kg/m²	91kg/m² - 135kg/m²	180kg/m²	
TIPO		TERRAZO	PREFABRICADO	
				*

Serie de Color Botones

Albero

Rojo

Blanco

Gris

Negro

NOTA:
*Consultar más colores disponibles para estos modelos

Dimensiones Baldosas Podotáctiles de Botones				
largo x ancho (cm)	60x40	40x40	30x30	20x20
espesor (cm)	5 - 6	4 - 6	4	6 / 8
m² palet	14.40m² - 10.24m²	15.36m² - 10.24m²	16.20m²	8m²
peso	115kg/m² - 135kg/m²	91kg/m² - 135kg/m²	81kg/m²	180kg/m²
TIPO	TERRAZO	TERRAZO	TERRAZO	PREFABRICADO

Serie de Color Otros Táctiles

Gris

Rojo

NOTA:
*Consultar más colores disponibles para estos modelos

Dimensiones Otras tipologías podotáctiles			
TIPO	PUNTA DE DIAMANTE	TIPO CÁDIZ	CIGARRILLO
largo x ancho (cm)	30x30	40x40	30x30
espesor (cm)	4	4 - 6	4
m² palet	16.20m²	15.36m² - 10.24m²	15.36m²
peso	80kg/m²	91kg/m²	90kg/m²
TIPO	TERRAZO	TERRAZO	TERRAZO



Serie de Color Pulido

Gris

Marfil

Rojo

Propiedades aplicables:

!

TIPO	10 PASTILLAS	8 PASTILLAS
largo x ancho (cm)	40x40	30x30
espesor (cm)	4	4
m² palet	15.36m²	16.20m²
peso	91kg/m²	81kg/m²
Observaciones	Posibilidad en acabado Sin Pulir	Posibilidad en acabado Sin Pulir

TERRAZO EXTERIOR **PULIDO**

Propiedades aplicables: !

Serie de Color Pulido

Gris

Marfil

Rojo

Terrazo Exterior Pulido

TIPO	16 TACOS	16 TACOS PULIDO- ABUJARDADO	2-8 TACOS
largo x ancho (cm)	40x40	40x40	40x40
espesor (cm)	4	4	4
m² palet	15.36m²	15.36m²	15.36m²
peso	91kg/m²	91kg/m²	91kg/m²
Observaciones	Posibilidad en acabado Sin Pulir		Posibilidad en acabado Sin Pulir

Serie de Color Pulido

Gris

Marfil

Rojo

Terrazo Exterior Pulido

TIPO	36 TACOS	2-18 TACOS	4 TACOS
largo x ancho (cm)	40x40	40x40	40x40
espesor (cm)	4	4	4
m² palet	15.36m²	15.36m²	15.36m²
peso	91kg/m²	91kg/m²	91kg/m²
Observaciones	Posibilidad en acabado Sin Pulir	Posibilidad en acabado Sin Pulir	Posibilidad en acabado Sin Pulir

Serie de Color Pulido

Gris

Marfil

Rojo

Terrazo Exterior Pulido

TIPO	64 TACOS	36 TACOS CARTABÓN	16 TACOS CARTABÓN
largo x ancho (cm)	40x40	40x40	40x40
espesor (cm)	4	4	4
m² palet	15.36m²	15.36m²	15.36m²
peso	91kg/m²	91kg/m²	91kg/m²
Observaciones	Posibilidad en acabado Sin Pulir	Posibilidad en acabado Sin Pulir	Posibilidad en acabado Sin Pulir

Serie de Color Pulido

Gris

Marfil

Rojo

Azul

Propiedades aplicables:

Terrazo Exterior Pulido

TIPO	TIPO MÁLAGA	TIPO MÁLAGA	OLA FINA
largo x ancho (cm)	40x40	30x30	40x40
espesor (cm)	4	4	4
m² palet	15.36m²	16.20m²	15.36m²
peso	91kg/m²	81kg/m²	91kg/m²

Serie de Color Pulido

Gris

Marfil

Rojo

Azul

Terrazo Exterior Pulido

TIPO	OLA FINA PULIDO-GRANALLADA	OLA ANCHA	OLA ANCHA PULIDO-GRANALLADA
largo x ancho (cm)	40x40	40x40	40x40
espesor (cm)	4	4	4
m² palet	15.36m²	15.36m²	15.36m²
peso	91kg/m²	91kg/m²	91kg/m²

Serie de Color Pulido

Gris

Marfil

Terrazo Exterior Pulido

TIPO	LOSA ESPIGA	LOSA CADENA	LOSA CIRCULAR
largo x ancho (cm)	40x40	40x40	40x40
espesor (cm)	4	4	4
m² palet	15.36m²	15.36m²	15.36m²
peso	91kg/m²	91kg/m²	91kg/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas terrazo exterior NORMA UNE-EN-13748-2:2005

Características Geometricas Espesor
Clase II por espesor (Th II): El espesor de la capa huella de la baldosa fabricada debe ser al menos 8mm si el producto va a ser pulido tras su colocación.

Tolerancias dimensionales
Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por PAVIGESA son:

Dimensiones	Tolerancias
Longitud del lado	± 0,3%
Espesor de la baldosa	± 2 mm (para un espesor< 40 mm) ± 3 mm (para un espesor ≥40 mm)
La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor de una baldosa individual debe ser ≤ 3mm	

Tolerancias de forma
Rectitud de los bordes cara vista
La diferencia entre la máxima entre el borde y la regla no debe ser superior al ± 0,3 % de la longitud del borde considerado

Planeidad de la cara vista
La desviación máxima en cualquier punto sobre la superficie no debe ser superior al 0,3 % de la longitud de la diagonal considerada. No es de aplicación si la cara vista es texturaza.

Resistencia Mecánica
Resistencia a flexión (rotura)
Se considera que la resistencia a la flexión es suficiente cuando las baldosas cumplen con los siguientes requisitos establecidos en la siguiente tabla:

Clase	Marcado	Resistencia media a flexion MPa	Resistencia individual a flexión MPa
1ª	ST	3,5	2,8
2	TT	4,0	3,2
3 UT	UT	5,0	4,0

Carga de rotura

Clase	Marcado	Carga característica de rotura kN	Carga de rotura mínima Kn
30	3T	3,0	2,4
45	4T	4,5	3,6
70	7T	7,0	5,6
110	11T	11,0	8,8
140	14T	14,0	11,2
250	25T	25,0	20,0
300	30T	30,0	24,0

Desgaste por abrasión		
Clase	Marcado	Desgaste individual por abrasión
1	F	≤ 26mm ≤ 26 cm3/50cm2
2	G	≤ 26mm ≤ 26 cm3/50cm2
3	H	≤ 26mm ≤ 26 cm3/50cm2
4	I	≤ 26mm ≤ 26 cm3/50cm2

Resistencia al resbalamiento

Las baldosas de terrazo para uso exterior tienen una resistencia al resbalamiento/deslizamiento satisfactoria, siempre y cuando la totalidad de su cara vista no haya sido pulida para producir una superficie muy lisa.

Durabilidad a la resistencia al resbalamiento/deslizamiento
En condiciones normales de uso, las baldosas de terrazos tienen una resistencia al resbalamiento/deslizamiento satisfactorio durante su vida de uso, siempre y cuando se hayan sometido a un mantenimiento normal que no modifique su resistencia inicial.

Resistencia climática

Clase	Marcado	Absorción de agua % en masa
1	A	Característica no medida
2	B	≤ 6 como medida
3	D	Característica no medida

Comportamiento frente al fuego
Reacción al fuego
Las baldosas de terrazo para uso exterior se consideran clase A1fl respecto a su reacción al fuego sin necesidad de ensayo, de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea 96/603/CE, según fue modificada.

Comportamiento frente al fuego externo
Se considera que las baldosas de terrazo para uso exterior empleadas como elementos de cubiertas satisfacen los requisitos de comportamiento frente al fuego sin necesidad de ensayo, de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea 2000/553/CE.

Características superficiales y aspecto visual

En condiciones de Luz natural y ambiente seco, a una distancia de 2 m no se verán proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas. Se deberá prestar especial atención al correcto almacenamiento de Las baldosas antes de su colocación para evitar daños en La cara vista. Se permite el relleno permanente de defectos menores. Los colores pueden estar contenidos en La capa de huella o en toda La baldosa. La tonalidad y el color de las baldosas serán prácticamente uniformes en cada Lote, salvo que expresamente se haya pretendido Lo contrario. Su comprobación se realizará sobre baldosas secas en condiciones de luz natural, a una distancia de 2 m.

Entre diferentes Lotes de baldosas pueden existir variaciones de La consistencia del color causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y de Los áridos o por el proceso o momento de fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad naturales del mármol



TERRAZO INTERIOR


INTERIOR TERRAZZO
TERRAÇO INTERIOR
TERRAZZO POUR INTÉRIEUR



MICROGRANO · REF: 100004 VERDE



MICROGRANO · REF: 100006 AMARILLO

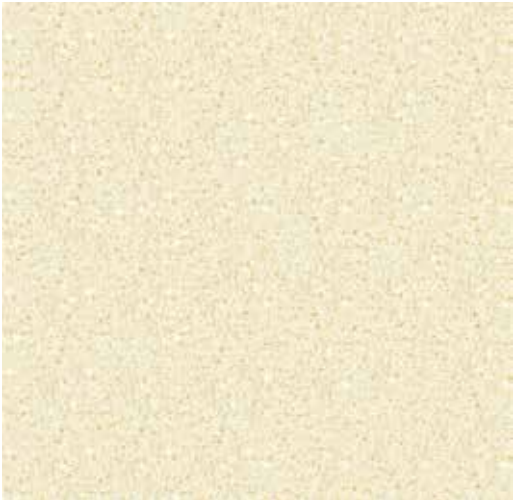

MICROGRANO · REF: 100003 MARFIL



MICROGRANO · REF: 100002 401 G



MICROGRANO · REF: 100102 401 BL/G



MICROGRANO · REF: 100802 401 Q



MICROGRANO · REF: 100010 401 N



MICROGRANO · REF: 100801 401 QI GRIS



MICROGRANO · REF: 100602 401 G/CL



MICROGRANO · REF: 100001 401 BL



MICROGRANO · REF: 100505 501 NEGRO SKY



HOSPITAL QUIRÓN SALUD CÓRDOBA / eneroarquitectura.com

Terrazo Interior MICROGRANO

TIPO	BALDOSA	BALDOSA	BALDOSA	RODAPIÉ BISEL / RECTO
largo x ancho (cm)	40x40	50x50	60x40	40 x 7 / 10
espesor (cm)	4	4	4	1,5
m² palet	10.88m²	12.00m²	14.40m²	
peso	82kg/m²	82kg/m²	94kg/m²	



* RODAPIÉ BISELADO

TERRAZO INTERIOR GRANO MEDIO Y GRANO FINO

Propiedades aplicables:

Terrazo Interior Grano Fino

TIPO	BALDOSA	BALDOSA	BALDOSA	RODAPIÉ BISEL / RECTO
largo x ancho (cm)	40x40	50x50	60x40	40 x 7 / 10
espesor (cm)	4	4	4	1,5
m² palet	10.88m²	12.00m²	14.40m²	
peso	82kg/m²	82kg/m²	94kg/m²	



* RODAPIÉ BISELADO



GRANO FINO · REF: 100011 403 B



GRANO FINO · REF: 100012 403 G



GRANO FINO · REF: 100013 403 M

Terrazo Interior Grano Medio

TIPO	BALDOSA	BALDOSA	BALDOSA	RODAPIÉ BISEL / RECTO
largo x ancho (cm)	40x40	50x50	60x40	40 x 7 / 10
espesor (cm)	4	4	4	1,5
m² palet	10.88m²	12.00m²	14.40m²	
peso	82kg/m²	82kg/m²	94kg/m²	



* RODAPIÉ BISELADO



GRANO MEDIO · REF: 408 BLANCA



GRANO MEDIO · REF: 100012 408 G



GRANO MEDIO · REF: 100023 408 M


Propiedades aplicables: 

Terrazo Interior Serie GLASS

TIPO	BALDOSA	RODAPIÉ BISEL / RECTO
largo x ancho (cm) espesor (cm)	50x50 4	40 x 7 / 10 1,5
m² palet peso	12.00m² 82kg/m²	
		
* RODAPIÉ BISELADO		



GLASS · REF: J0043GMB 403 GLASS MULTICOLOR FONDO BLANCO

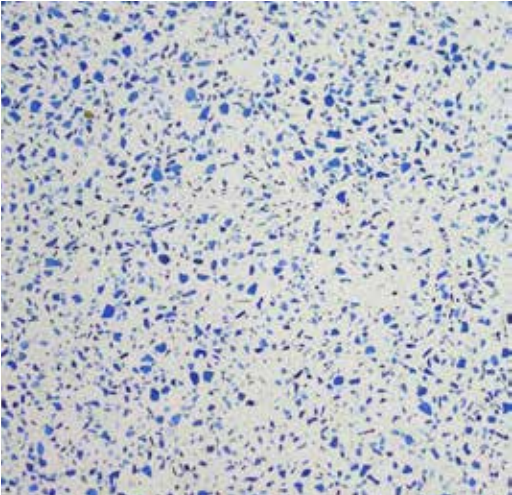

GLASS · REF: 100436A 403 GLASS AZUL



GLASS · REF: 100436TV 403 GLASS TRANSPARENTE VERDE



GLASS · REF: MULTICOLOR FONDO GRIS



GLASS · REF: TRANSPARENTE NEGRO



GLASS · REF: 100436TR 403 GLASS TRANSPARENTE ROSA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas Terrazo Interior
NORMA UNE-EN-13748-1:2005

Características geométricas
Espesor

Clase II por espesor (Th II): El espesor de la capa huella de la baldosa fabricada debe ser al menos 8mm si el producto va a ser pulido tras su colocación.

Tolerancias dimensionales

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por PAVIGESA son:

Dimensiones	Tolerancias
Longitud del lado	+/- 0,3%
Espesor de la baldosa	+/- 2 mm (para un espesor < 40 mm) +/- 3 mm (para un espesor ≥ 40 mm)
La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor de una baldosa individual debe ser 3mm	

Tolerancia de forma

Rectitud de los bordes cara vista

La diferencia máxima entre el borde y la regla no debe ser superior al +/- 0,3 % de la longitud del borde considerado.

Planeidad de la cara vista

La desviación máxima en cualquier punto sobre la superficie no debe ser superior al 0,3 % de la longitud de la diagonal considerada. No es de aplicación si la cara vista es texturizada.

Resistencia mecánica

Resistencia a flexión (rotura)

Se considera que la resistencia a la flexión es suficiente cuando las baldosas cumplen con los siguientes requisitos establecidos:

- La resistencia media a flexión de cuatro probetas debe ser mayor o igual de 5,00 MPa (MPa N/mm2)
- Ningún valor individual de la resistencia a flexión debe ser inferior a 4,00 MPa.

Carga de rotura

Clase	Marcado	Requisito	
1º	BL I	Sin requisito	
2	BL II	Área de la superficie ≤1100cm2	Ningún resultado individual < 2,5 kN
3	BL III	Área de la superficie >1100 cm2	Ningún resultado individual <3,0 kN
Clase 1- los productos solo se utilizarán si las baldosas se colocan sobre una cama de mortero sobre una base rígida.			

Desgaste por abrasión

El desgaste por abrasión es satisfactorio si:

- Si ningún resultado individual supera los 25 mm, cuando se ensaye de acuerdo con el ensayo del disco ancho.
- Si ningún resultado individual supera los 30 cm3/50 cm2, cuando se ensaye de acuerdo con el ensayo Böhme.

dades del cemento y de los áridos o por el proceso o momento de fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad naturales del mármol.

Resistencia al Resbalamiento

Cuando se utilicen en las condiciones para las que están previstas (secas), las baldosas de terrazo para uso interior tienen una resistencia al resbalamiento satisfactoria. Si, como caso excepcional, se requiere el valor de resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir (USRV), el producto debe ensayarse de acuerdo con la norma de referencia.

Absorción de agua

Se asume que la absorción de agua es aceptable cuando se cumplen los siguientes requisitos:

- Cuando se ensayen de acuerdo con el método descrito en la norma, ningún valor individual de la absorción total de agua debe ser mayor que el 8 % en masa.
- Cuando se ensayen de acuerdo con el método descrito en la norma, ningún valor individual de la absorción de agua a través de la cara vista debe ser mayor que 0,4 g/cm2

Reacción al fuego

Las baldosas de terrazo para uso interior se consideran cale A1 fl respecto a su reacción al fuego sin necesidad de ensayo, de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea 96/603/CE, según fue modificada.

Características Superficiales Y Aspecto Visual

En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de 2 m no se verán proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas. Se deberá prestar especial atención al correcto almacenamiento de las baldosas antes de su colocación para evitar daños en la cara vista. Se permite el relleno permanente de defectos menores. Los colores pueden estar contenidos en la capa de huella o en toda la baldosa. La tonalidad y el color de las baldosas serán prácticamente uniformes en cada lote, salvo que expresamente se haya pretendido lo contrario. Su comprobación se realizará sobre baldosas secas en condiciones de luz natural, a una distancia de 2 m. Entre diferentes lotes de baldosas pueden existir variaciones de la consistencia del color causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y de los áridos o por el proceso o momento de fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad naturales del mármol.

Colocación

Preparar el mortero en proporción de una parte de cemento por seis de arena, debidamente amasado en la hormigonera No se podrá emplear mortero preparado con aditivos:

Debe quedar un espesor de 30 mm aprox. de mortero. Las baldosas serán colocadas con una separación en torno a 1,5 mm, nunca ha de colocarse sin separación. No se permitirá el paso peatonal sobre enlosado durante 24 primeras horas, también se impedirá depositar cargas pesadas durante los primeros siete días. Se respetarán siempre las juntas existentes en los edificios.

Empastado

La superficie pavimentada estará totalmente limpia, humedecida y con juntas descubiertas. La pasta para lechear deberá ser una mezcla de cemento (BL II 52,5) Y del pigmento o colorante que le corresponda a dicha solería. Le recomendamos la utilización de nuestra pastina PAVIGESA.

Utilizar rastrillo de goma para repartir sobre el enlosado, cuando empiece a espesar, repasar con llana y quitar la pasta sobrante. Mantener humedecido y no iniciar el pulido antes de 7 días.

Pulido

El descejado se realizará con piedra de disco abrasivo grano de 60. El primer pulido se realizará con piedra de disco abrasivo grano 120.

Se volverá a realizar una lechada siguiendo las normas descritas en el empastado. La pasta deberá permanecer un periodo de curado de 72 horas. El segundo pulido se realizará con piedra de disco abrasivo grano de 220 terminando con piedra de disco abrasivo grano de 320.

Pasar la pulidora para dar pulibrillo. Pasar la pulidora aplicando cristalizador.

Se recomienda retrasar la última fase de abrillantado, hasta la entrada en servicio del pavimento con el objetivo de que este lo más seco posible.




TERRAZO INTERIOR **SERIE SENSES**


* Solo disponible en formato 50x50x4 cm



HAWAII · REF: SENSES HAWAII BEIGE

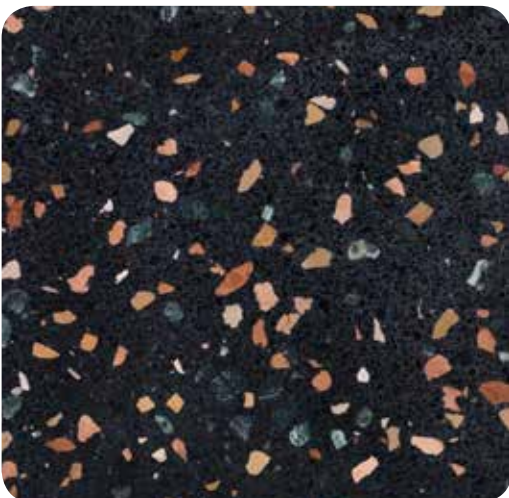

HAWAII · REF: SENSES HAWAII BLACK

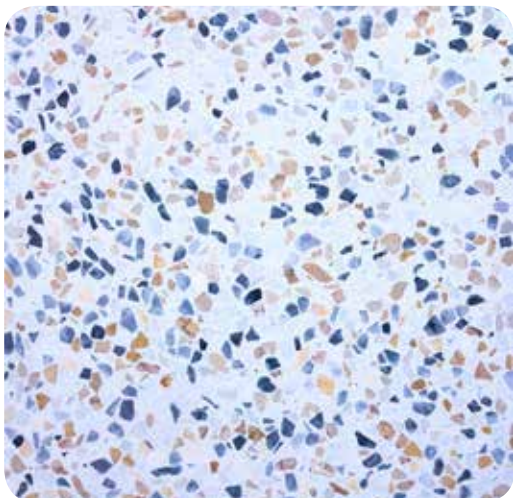


HAWAII · REF: SENSES HAWAII



HAWAII · REF: SENSES HAWAII BLUE




GREY · REF: SENSES GREY

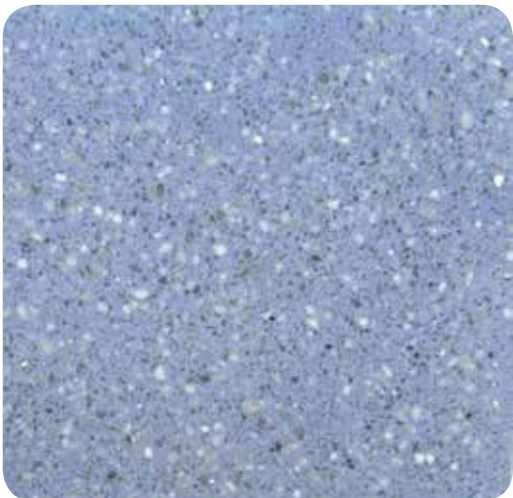


BLUE · REF: SENSES ALL BLUE




HAWAII · REF: SENSES PINK

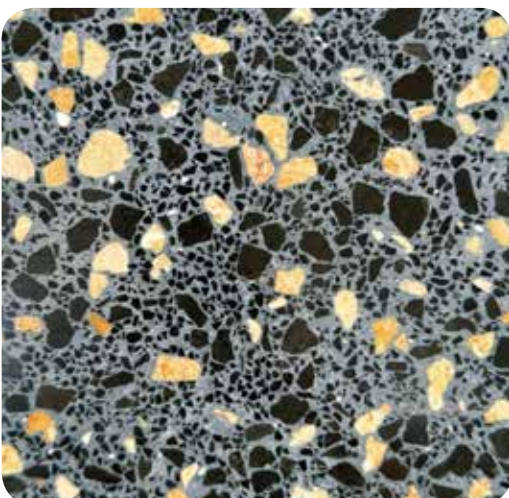


GREY · REF: SENSES GOLD

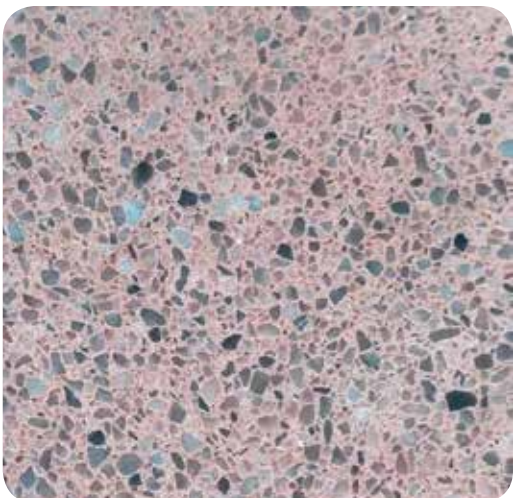


BLUE · REF: SENSES ALL PINK

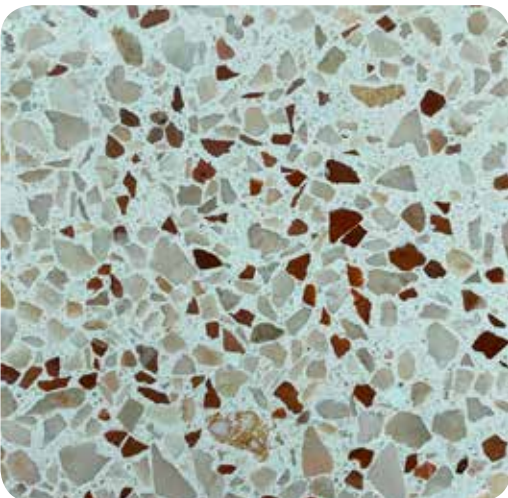

HAWAII · REF: SENSES WHITE-RED

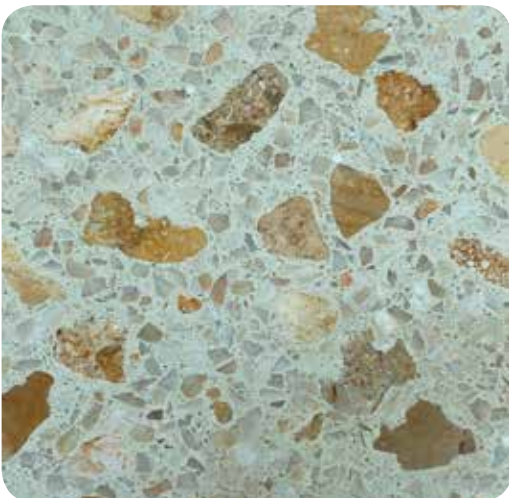

GREY · REF: SENSES GOLD

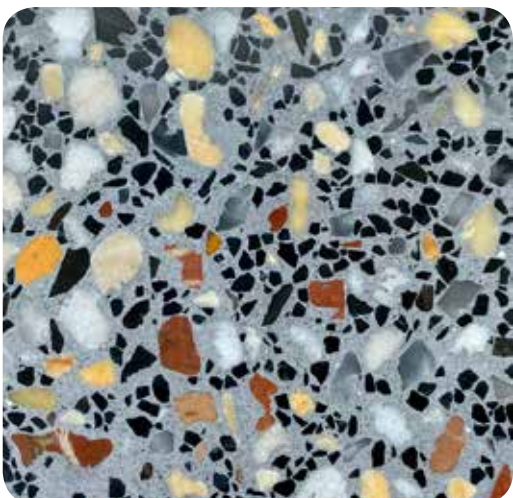

BLUE · REF: SENSES HAWAII GREY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

A) General Terms and Conditions:

1- These General Terms and Conditions of Sale (GTC) apply to all our business relationships with our customers.
2- These General Terms and Conditions apply in particular to contracts for the sale and/ or delivery of movable goods, regardless of whether we manufacture the goods ourselves or purchase from suppliers.
3- All communication with our customers must be in writing, and contracts, quotes, etc., must be signed and sealed on all pages to be valid.
4- Legally relevant declarations and notifications made by the buyer to us after signing the contract (e.g., setting delivery times, notification of defects, declaration of withdrawal or reduction) must be made in writing, i.e., in written or text form (e.g., letter, email), and additional evidence must be provided. In particular, if there are doubts about the legitimacy of the person making the declaration, the claim will not be considered.
5- References to the applicability of legal provisions are made for clarification purposes only. Even without such clarification, the legal provisions apply to the extent contained in these General Terms and Conditions. They may not be directly modified or expressly excluded.

B) Creation of Quotations and Contracts:

1- Our written quotations bind us for a period of six weeks. Offers other than those made in writing are subject to change and are not binding. This also applies if we provide the buyer with catalogs, technical documentation (e.g., drawings, calculations, references to DIN standards), other product descriptions, or documents.
2- Also in electronic format. All of the aforementioned documents, including...
3- Quotations, plans, and other documents, as well as samples that cite a project, must be recorded.
4- Unless otherwise agreed, we reserve the copyright to our material, as well as to all additional information that may be added to the specifications of our material (colors, designs, exploded views, infographics, drawings, catalogs, etc.). These may not be made accessible to third parties without our prior consent.
5- The written order (signed and sealed contract or quotation) for the goods by the customer will be considered a binding contractual offer. Unless otherwise indicated in the order, we have the right to accept or reject this contractual offer within two weeks of receiving the written contract.
6- Our acceptance of a contract may be made in writing (for example, through the order confirmation) or by delivery of the goods to the customer.

C) Delivery Times and Acceptable Delays:

1- Delivery dates binding on a contract require a written agreement describing delivery dates and locations, which the customer will prepare at the time of signing the order. If the customer fails to comply with the contract, the dates will be adjusted to the factory's requirements.
If the buyer demands delivery earlier than agreed upon with the factory, we will have the right to charge a surcharge for the delivery of the goods.
2-We strive to meet delivery times and dates. These dates are approximate unless otherwise specified in the contract.
Delivery dates are the time available for pickup or shipment from the factory. If the goods are purchased through a warehouse and are not delivered on time, this will be considered a cause beyond PAVIGESA's control.
3-If delivery times are scheduled and are not possible for reasons attributable to the customer, a surcharge will be charged for the transportation of the materials.
4- We have the right to deliver before the agreed delivery date, unless this causes unreasonable disadvantages for the buyer.
5- If we cannot meet binding delivery deadlines for reasons beyond our control, for example: - because deliveries or services from our subcontractors (shipping agencies, raw material suppliers, etc.) are unavailable
- because all materials are unavailable due to reasons beyond our control
- or force majeure events occur, i.e., weather problems
We will inform the buyer immediately.
We have the right to refuse delivery or performance of the contract for the duration of the impediment, and payment will be made to the customer.
The customer will be informed of the new expected date, as well as any changes in the manufacturing of the material.
A request for a new delivery date entitles us to terminate the contract for the part not yet performed. We may withdraw in whole or in part; any consideration already provided by the customer will be reimbursed by us immediately.
Force majeure events include strikes, lockouts, government interventions, energy and raw material shortages, transportation bottlenecks through no fault of our own, operational interruptions through no fault of our own, for example, due to fire, water, and machine damage, and all other unavoidable impediments that, from an objective point of view, are neither foreseeable nor unavoidable for us and over which we otherwise have no control.
6- If the Client changes the delivery date without giving 15 days' notice prior to the agreed date, a surcharge (€1,000/day) for storage of the material will be charged for each day of delay in delivery.
7- Delivery times from the moment of payment will depend on the production department.

D) Partial Deliveries and Damage to Materials:

1- We are entitled to make partial deliveries unless otherwise agreed upon in the scheduling agreement (in writing) at the time of signing the contract.
2- Delivery will be made to the warehouse or material storage facility agreed upon at the time of signing the contract or order. This delivery address may be subsequently changed at the request and expense of the buyer. Unless otherwise agreed, we are entitled to change the type of shipping and packaging of the material (in particular, the shipping company, shipping method, and packaging).
3- The risk of accidental loss and accidental damage to the item delivered to the storage facility at the agreed address will be borne by the customer once the goods have been officially delivered.
4- If the goods are sent via a transport agency other than PAVIGESA, in the event of damage during transport, the buyer may request that we assign all our claims to claim compensation for this damage.
5- If the customer does not notify PAVIGESA in writing or provide proof of damage to the material upon delivery within 24 hours of receipt, such damage cannot be claimed.
6- Returns of surplus material are not accepted.

E) Payments and Terms of Payment:

1- Unless otherwise agreed in individual cases, our terms and conditions at the time of signing the contract will be the prices plus the statutory VAT applicable at the time, only for the duration of the contract. If there are variations in the terms of the contract (duration or quantities), we have the right to modify the unit price of the materials.
2- Payment will be made in advance at the time of signing the contract.
3- No delivery times or conditions will be established until payment for the order is received.
4- If another form of payment was agreed upon in advance, it must be included in the signing of the agreement or contract. If there is a delay in payment under the contract, PAVIGESA reserves the right to withdraw the material and terminate the signed contract.
5. The customer has the right to file a claim within the terms of the signed contract, as well as within the terms set forth in this GENERAL CONDITIONS OF SALE document.

F) Technical Information:

1- The products we sell are made from natural ingredients.
The materials are manufactured. However, they are not natural stone, but precast concrete. Regarding the surface structure, efflorescence, hairline cracks, irregularities in the manufacture of curbs, bevels in paving stones, chipping along edges, color variations, and peculiarities related to the material and manufacturing that are technically unavoidable and do not affect the quality and suitability of the products may be observed on concrete products. Such peculiarities do not constitute defects and therefore will not be taken into account in reports upon delivery of the material.
2- The goods delivered by us must be properly stored by the buyer. Complaints due to improper storage will not be taken into account for a possible refund.
For some of the products we sell, special requirements must be observed to ensure the quality and suitability of the products are maintained. This refers, for example, to:
- the correct installation, substructure, and placement of our products, as well as regular care.
- We recommend requesting information about proper storage requirements if these are not known.
If defects occur as a result of failure to comply with these product-specific specifications and instructions, they will be excluded from the material warranty.

H) Return of pallets and technical packaging information:

1- Our products will be shipped on wooden pallets. If you need information on this, please contact our office.
2- The cost of each pallet will be established in the contract or quote. Likewise, if a return is agreed upon, the return prices must be included in the signed quote or contract.
3- For a return to be effective, returned pallets must arrive in perfect condition. Deformed pallets or those with missing boards or lumber will NOT be accepted. In such cases, refunds for damaged pallets will not be issued.
4- Pallets that do not bear the PAVIGESA logo or are from another company will not be considered returned.
5- Pallets will be charged at €15.00/unit on the invoice and will be paid at €14.00/unit during the course of the project. Once supplies are completed, their transportation to the factory will be at the customer's expense, provided that the return is made within two months of the date of the last invoice.
6- Sacks or big bags will be charged at the unit price of €7.00/unit and will not be refunded due to wear and tear.

G) Claims:

1- The customer will have the right to claim against the purchased material due to material defects or incomplete merchandise. They will not have the right to file a claim with PAVIGESA if the material was purchased through a warehouse or intermediary.
This claim will be accepted if it relates to the quality of the material, never to its placement, which will be the responsibility of the construction company and the project management of each project.
2- We assume no responsibility for public statements made by the builder or other third parties, particularly in advertising statements, that have not been initiated by us.
3- Claims by the customer for defects presuppose that they have complied with their legal obligations to inspect and notify defects in writing (with proof attached).
4- The customer must inspect the material delivered to the site. Therefore, if they discover a defect during delivery, inspection, or later, they must notify us immediately in writing. These claims will cease to be valid if 5 days have passed since delivery or the customer has placed our material.
If the buyer fails to carry out a proper and timely inspection or report defects, our liability for defects that are not reported, not reported in a timely manner, or not reported adequately is excluded in accordance with legal provisions.
5- If the delivered material is defective, we shall be entitled to prompt and justified repair. Replacement will be agreed upon with the customer.
6- We shall have no obligation to repair defective material if this defect is caused by misuse or misapplication by the customer.

G) Minimum Orders:

1- PAVIGESA ensures the sustainability and resource utilization of raw materials for manufacturing. Likewise, it reduces the cost of materials and their selling price by maximizing manufacturing speeds and human resources.
For this reason, it establishes minimum manufacturing and order requirements.
These are as follows:

+ Precast Material = 600 m2
(If this minimum is not met, a surcharge of €3,500 + the price of the material will be applied)

+ Terrazzo Material = 1.000 m2
(If this minimum is not met, a surcharge of €4,500 + the price of the material will be applied)

+ These minimum requirements vary for the Trom and Stained Series for precast materials and for the Glass and Senses Series for terrazzo materials. (Consult with the sales department)

Payment for the Trom and Stained Series in prefabricated materials and for the Glass and Senses Series in terrazzo materials will always be made by advance transfer.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

E) Pagos y condiciones de pago:

1- Al menos que se acuerde lo contrario en casos individuales, nuestros términos y condiciones en el momento de la firma del contrato serán los precios más el IVA legal, aplicable en el momento, sólo durante la duración del contrato. Si existen variaciones en los términos del contrato (duración o cantidades) tenemos el derecho de modificar el precio unitario de los materiales.
2- El pago se realizará por adelantado en el momento de la firma del contrato.
3- No se establecerán plazos de entrega ni condiciones hasta la recepción del pago del pedido.
4- Si previo acuerdo, se pacto otra forma de pago, esta debe de estar recogida en la firma del acuerdo o contrato. Si se produce una demora en los pagos del contrato, PAVIGESA se reserva el derecho de retirada del material, así como el de rescisión del contrato firmado.
5- El cliente tiene derecho a reclamación dentro de los términos contractuales firmados, así como con lo expuesto en este documento de CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

F) Información Técnica:

1- Los productos que vendemos son productos elaborados a partir de ingredientes naturales.
Los materiales se fabrican. Sin embargo, no es piedra natural, sino prefabricados de hormigón. En cuanto a la estructura superficial, la eflorescencia, en los productos de hormigón se pueden observar grietas capilares, irregularidades en la fabricación de bordillos, biseles en adoquines, desportilladuras en los bordes, variaciones de color y peculiaridades relacionadas con el material y la fabricación que son técnicamente inevitables y no afectan la calidad e idoneidad de los productos. Tales peculiaridades no constituyen defectos y por tanto no serán tenidas en cuenta en informes en la entrega del material.
2- Las mercancías entregadas por nosotros deberán ser almacenadas adecuadamente por el comprador. Las quejas que sean debidas a un almacenamiento inadecuado, no serán tenidas en cuenta a la hora de un posible reembolso.
Para algunos de los productos que vendemos, se deben observar requisitos especiales para garantizar que se mantenga la calidad y la idoneidad de los productos. Esto se refiere, por ejemplo, a:
- la correcta instalación, subestructura y colocación de nuestros productos y también la cuidada regular.
- Aconsejamos realizar petición de los requisitos de almacenamiento adecuado, sino se tiene conocimiento de los mismos.
Si se producen defectos como resultado del incumplimiento de estas especificaciones e instrucciones específicas del producto, quedarán excluidos de la garantía del material.

H) Devolución de los pallets e información técnica de embalaje:

1- Nuestros productos serán servidos sobre palets de madera. Si necesita tener información al respecto, póngase en contacto con nuestra oficina.
2- El costo de cada palet será establecido en el contrato o en el presupuesto. De la misma manera, si se acuerda devolución de los mismos, se debe recoger los precios de devolución en el presupuesto firmado o contrato.
3- Para que sea efectiva la devolución, los palets devueltos deben llegar en perfecto estado. NO se admitirá aquellos palets deformados o que presente tablas o maderas de menos. En tal caso, no se harán efectivas la devolución del importe de los palets dañados.
4- No contarán como palets devuelto aquel que no contenga el logotipo de PAVIGESA o sea de otra empresa.
5- Los palets se cobrarán en factura a 15,00 €/Ud y será abonados durante el transcurso de la obra a 14,00 €/Ud. Una vez finalizados los suministros, su transporte a fábrica será por cuenta del cliente, siempre que dicha devolución sea dentro de los 2 meses posteriores a la fecha de la última factura.
6- Las sacas o big bag será cargadas en la factura al precio unitario de 7,00 €/Ud y no se abonarán a devolución debido a su desgaste.

G) Reclamaciones:

1- EL cliente tendrá derecho a reclamación sobre el material comprado por defecto del material o mercancía incompleta. No tendrá derecho a reclamación con PAVIGESA si el material fue comprado a través de un almacén o intermediario.
Esta reclamación será aceptada si se refiere sobre la calidad del material, nunca sobre su colocación que corresponderá a la empresa constructora y a la dirección facultativa de cada obra o proyecto.
2- No asumimos ninguna responsabilidad por las declaraciones públicas realizadas por el constructor u otros terceros, en particular en declaraciones publicitarias, que no hayan sido iniciadas por nosotros.
3- Las reclamaciones del cliente por defectos presuponen que ha cumplido con sus obligaciones legales de inspección y notificación de defectos por escrito (adjuntado pruebas).
4- Será obligatorio la revisión, por parte del cliente, del material entregado en obra. De tal manera que si descubre un defecto durante la entrega, la inspección o más tarde, debe de notificárnoslo inmediatamente por escrito. Estas reclamaciones dejarán de tener efecto si transcurre 5 días desde la entrega o el cliente coloca nuestro material.
Si el comprador no realiza una inspección adecuada y oportuna o notificación de defectos, nuestra responsabilidad por defectos no notificados, no notificados a tiempo o no notificados de forma adecuada queda excluida de conformidad con las disposiciones legales.
5- Si el material entregado es defectuoso, tendremos derecho a una reparación oportuna y justificada. La sustitución será acordada con el cliente.
6- No tendremos obligación de reparación del material defectuoso, cuando este defecto sea causado por un mal uso o colocación por parte del cliente.

G) Pedidos mínimos:

1- PAVIGESA vela por la sosostenibilidad y el aprovechamiento de recursos de la materia prima de fabricación. De la misma manera, reduce el costo del material y su precio de venta, aprovechando al máximo los ritmos de fabricación y los medios humanos de los que cuenta.
Es por ello por lo que establece unos mínimos de fabricación y de su consecuente pedido. Estos son los siguiente:
+ Material de Prefabricado = 600m²
(Si no se llega a este mínimo se implementará un sobre coste de 3.500€ + el precio del material)
+ Material de Terrazo = 1.000m²
(Si no se llega a este mínimo se implementará un sobre coste de 4.500€ + el precio del material)

+ Estos mínimos varían en el caso de Serie Trom y Stained en material prefabricado y en las Serie Glass y Senses de material de terrazo. (Consultar con departamento comercial)

+ La forma de pago de le Serie Trom y la Serie Stained en material prefabricado y de las Serie Glass y Senses de material de terrazo, siempre se realizará mediante transferencia anticipada.


CONSEJOS DE ENTREGA Y LOGÍSTICA

Para entender mejor cómo se empaquetan, entregan o recogen nuestros productos, hemos resumido aquí algunos datos clave sobre nuestros pallets estándar.

¿Cuántos metros cuadrados de losas de hormigón o adoquines caben en un palet estándar?
aprox. 8 - 14 m² de pavimento o losas, dependiendo del tipo de material que se entregue.

¿Cuánto pesa un palet estándar?
aprox. 1,5 t (a modo de comparación: tanto como un coche pequeño) A tener en cuenta, para su recepción en obra, la carretilla o grua con la que se decargará.

Tipos de Palets usados por PAVIGESA:

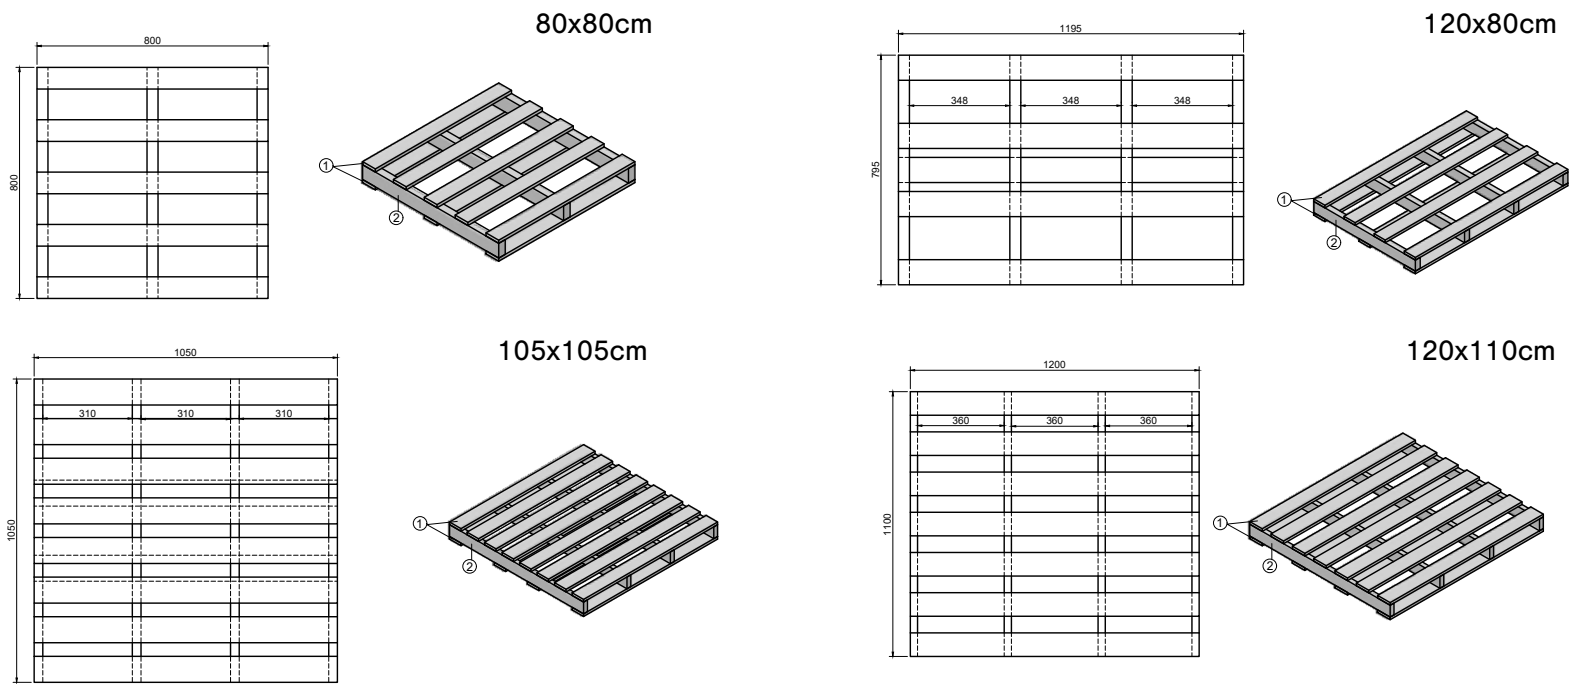

Nuestros palets se entregan flejados y etiquetados para el control del lote de producción. El material de terrazo suele usar los modelos 80x80cm y 120x80cm (las baldosas 60x40)

Entrega en Destino:
Se aplican ciertas directrices a la entrega de nuestros productos, por lo que podrían ser necesarios preparativos . Si sigue las instrucciones a continuación , nada impedirá una entrega exitosa. Si no sigue nuestras condiciones de entrega se puede producir retrasos o incluso la imposibilidad de entrega (la devolución de la carga, producirá un cargo adicional a cargo del responsable de la descarga).

- 1) Planificación de espacio de entrega:**
Debido a las dimensiones y el peso de nuestros palets, el envío se transportará en camión trailer. Las dimensiones del vehículo son 20 m de largo, 2,5 m de ancho y 4 m de alto.
- Condiciones del camino de acceso a la obra:
- + Un acceso por carretera accesible para camiones (ancho mínimo de 6 m)
 - + Sin curvas cerradas ni recodos
 - + Suficiente espacio de maniobra para el camión (en calles sin salida debe de existir posibilidad de giro)
 - + No se permiten vehículos estacionados en la zona de descarga directa
 - + Los medios de descarga corren por cuenta del cliente (tened en cuenta el peso de cada palet)
 - + Sin obstáculos en la zona de descarga (derecha/izquierda del vehículo)
 - + Asegurar la zona de descarga en la vía pública para evitar incidencias de tráfico.
 - + Asegurar perímetro de seguridad en zonas con peatones.

Área de descarga:

- + Espacio suficiente para la cantidad solicitada de palets.
- + Para entregas a pie de calle (con un radio de trabajo de grúa de 10 m como máximo alrededor del camión estacionado): asegúrese de que el camión tenga aproximadamente 2 m de espacio libre sobre suelo firme y nivelado a ambos lados para los estabilizadores durante la descarga. Distancias mayores solo son posibles con acuerdo previo.
- + Para un acopio a una distancia máxima de 100 metros del camión estacionado: debe de preveer los medios de descarga y transporte del material.

Asegúrese de que el acceso al acopio esté despejado y sea accesible para la carretilla, tenga al menos 3 metros de ancho y una superficie sólida. La carretilla requiere 6 metros adicionales de espacio de maniobra junto al camión para descargar los palés. Recordamos que los medios de descarga y transporte interno al acopio será por cuenta del cliente.

2) Analice el peso de la entrega:
La cantidad de palets entregados y, por lo tanto, su peso total varían según el pedido. El camión puede pesar hasta 25 toneladas . Asegúrese de que el camino de acceso y las zonas de maniobra puedan soportar este peso. Idealmente, el camino debe estar asfaltado o pavimentado; en cualquier caso, debe estar pavimentado.


Tenga en cuenta también que un palé pesa aproximadamente 1,5 toneladas. Asegúrese de que el área de almacenamiento (a nivel del suelo y con una base sólida) pueda soportar este peso.

Si el área de acopio se encuentra entre 25 y 100 metros del camión estacionado , se debe planificar una carretilla elevadora adecuada. En este caso, asegúrese de que el acceso al acopio esté despejado y sea apto para vehículos de hasta 5 toneladas (superficie sólida, idealmente pavimentada o asfaltada).

Antes de descargar asegurese que la mercancía viene correctamente. En ocasiones, la empresa de transportes contratada no toma las medidas correctas para el transporte del material. Por ello, le pedimos tomar fotografías del material antes de descargarla, ya que será el seguro de la empresa de transportes quien se haga cargo del pago del material deteriorado. De la misma manera, debe presentar fotografías del material previo a la descarga. Paviges a no se hará cargo del coste del material dañado o deteriorado por una mala práctica en la descarga.

La carga del material en los camiones de PAVIGESA se realizan de una manera ordenada en el camión, de tal manera que la carga de los palets no tocan una con otra. De la misma manera, se fijan y bloquea el movimeinto del palet atandol con elingas textiles para que no deterioren la carga. Esto evita que durante el transporte, cualquier “frenazo” o “volantazo” mueva del lugar correspondiente al palet.

CONSEJOS DE ENTREGA Y LOGÍSTICA

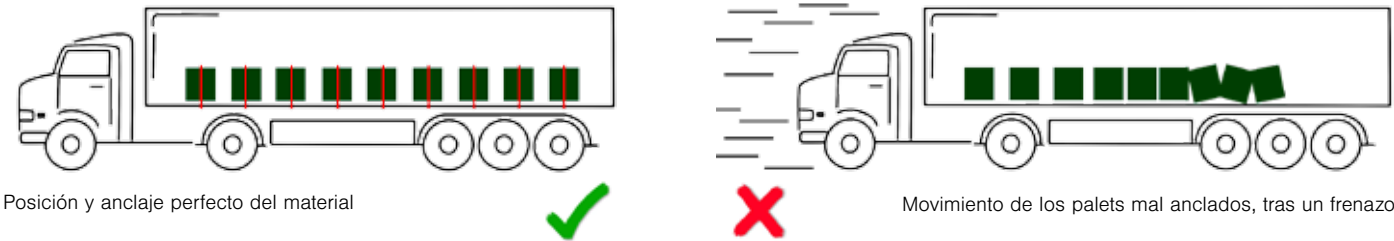

3) Tiempo de descarga:
Para un nuevo pedido, la entrega es posible dentro de los 5 días posteriores a la firmar del contrato, siempre que el material pedido esté en stock y se disponga de un camión disponible para su entrega. Si el material no está en stock, su comercial le dará un tiempo aproximado de servicio del mismo.

En condiciones ideales, la descarga, una vez está el camión en obra, tarda aproximadamente una hora. Este tiempo puede variar según la cantidad solicitada y las condiciones locales.

4) Plazo de entrega:
Su comercial le proporcionará una fecha de entrega estimada. En este momento, debe comprobar si su dirección de entrega cumple con los requisitos anteriores.

Nos pondremos en contacto con usted por teléfono aproximadamente un día antes de la entrega para concretar los detalles. Por favor, facilite a su comercial su número de móvil o el de la persona encargada para la descarga, para que podamos ayudarle si tiene alguna pregunta relacionada con la entrega.

Le llamaremos de nuevo el día de la entrega para confirmar la hora aproximada de llegada a la obra. Le rogamos que esté presente para recibir la mercancía en el momento de la entrega.

Tenga en cuenta el lugar de descarga, ya que el material puede ser entregado hasta 2 días después de su carga en fábrica.

Entrega en Fábrica:
Si desea recoger su mercancía en nuestra fábrica, disponemos de una normativa de seguridad que deberá pedir a nuestro personal de logística a su llegada a nuestras instalaciones. Su seguridad y bienestar son nuestra máxima prioridad. Tenga en cuenta que deben cumplirse las normativas de seguridad al 100%.

1) Planificación de espacio de recogida:
El vehículo que utilice para recoger la mercancía debe tener suficiente espacio para sus palés. Un palet estándar mide aproximadamente 120 cm de largo, 80 cm de ancho y 100 cm de alto (consulte con el equipo de pedidos o logística las dimensiones de los palets de la caga a recoger).

2) Analice el peso de su recogida:
El vehículo que utilice para recoger la mercancía debe tener capacidad para el peso de sus palets. Un palet estándar embalado pesa aproximadamente 1,5 toneladas . El número de palets depende de la cantidad del pedido. Un palet estándar tiene capacidad para aproximadamente 8-14 m² de pavimento o losas, dependiendo del tipo de material a recoger.

3) Tiempo de carga:
Al programar una cita con antelación, puede evitar esperas. Si llama para programar su recogida con aproximadamente 48 horas de antelación, la carga tardará aproximadamente 30 minutos, dependiendo del número de palets.

4) Seguridad:
Si NO se cumplen los siguientes criterios de seguridad, NO podremos entregarle la carga. ¡Su seguridad es importante para nosotros!

Siga todas las normas y señalizaciones de seguridad que observe en nuestras fábricas. Si no tiene seguridad sobre como proceder, por favor, consulte con nuestro equipo de logística.

¿Su vehículo tiene las condiciones adecuadas para la carga?

¿Ha considerado asegurar adecuadamente la carga? El vehículo debe tener puertas laterales de carga para facilitar la operación.

¿Tiene equipo de protección (casco, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad S3)?

LOGÍSTICA PAVIGESA

TRANSPORTE Y ALMACENAJE A NIVEL NACIONAL

Rutas diarias a Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y Málaga
Rutas nacionales

- Lateral bajo
- Basculantes
- Tautliner
- Cisternas de pulverulentos
- Bañeras de áridos
- Góndola
- Camión grúa



Flota propia con 30 tractoras y 34 semirremolques
6.000 m2 de nave para almacenaje

Solicita presupuesto en
logistica@pavigesa.com

instalador Oficial:



Oficina Central

Ctra. Estepa Guadix A-318, Km11.200
Apartado de Correos 74
14500 Puente Genil · Córdoba (Spain)
tlfno. +34 957 60 12 46

Factoría 1 (Prefabricado)

Ctra. Estepa Guadix A-318, Km11.200
Apartado de Correos 74
14500 Puente Genil · Córdoba (Spain)

Factoría 2 (Prefabricado)

Ctra. La Roda-Campillos, km. 1,
41590 La Roda de Andalucía · Sevilla (Spain)

Factoría 3 (Terrazo)

C/ Boliche, s/n
14500 Puente Genil · Córdoba (Spain)

Delegación de Córdoba

C/ Joaquín Sama Naharro, 62
14011 · Córdoba (Spain)

International Sales

exportacion@pavigesa.com
tlfno. +34 689 041 621

